




请详阅手册内容并善加保存

Please read and save this manual

FSB氟塑料合金泵

说明书

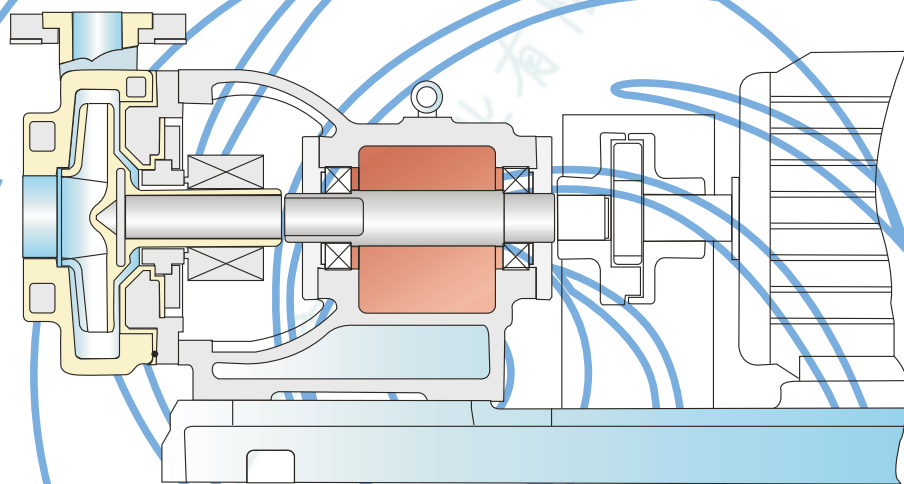

产品说明书

PRODUCTS SPECIFICATION

① 重要/IMPORTANT


操作人员在使用本产品前，请务必仔细阅读产品说明书，以确保操作安全。
Please ensure that these instructions are read and understood by machine operators before using the product




上海河山泵业有限公司

SHANGHAI HESHAN PUMP CO., LTD.


电话: 021-56557888 56557777

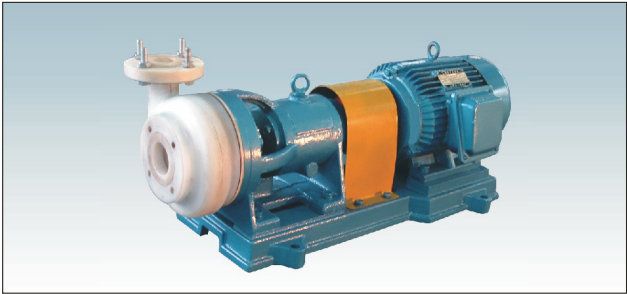

型号意义

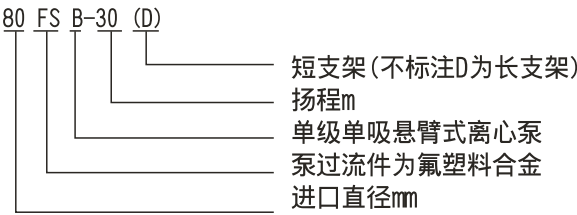

结构与材料

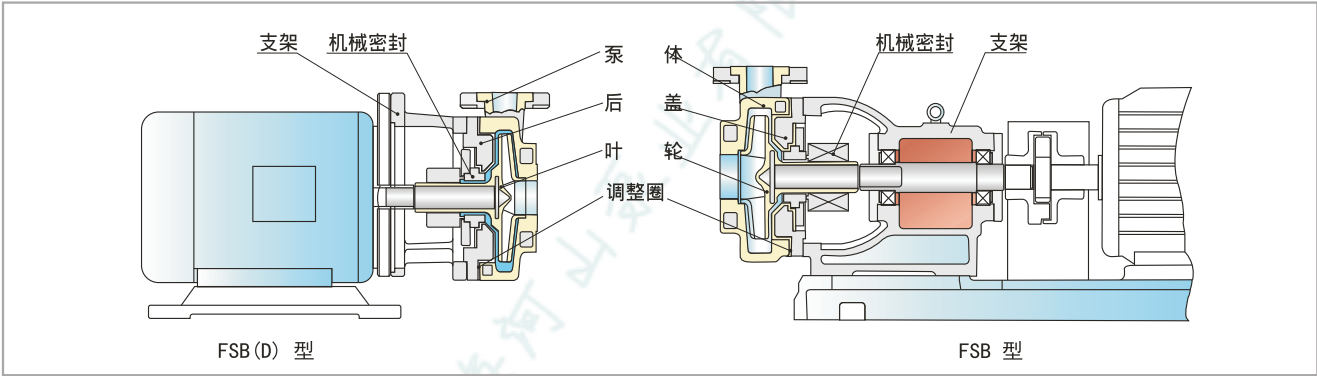

型号及参数

型 号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	进口口径 (mm)	出口口径 (mm)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	转速 (r/min)	汽蚀余量 (m)	效率 (%)
40FSB-20	10	20	φ 40	φ 32	1.4	4	2900	3.0	45
40FSB-30	10	30	φ 40	φ 32	1.6	4	2900	3.0	42
50FSB-25	12.5	25	φ 50	φ 32	1.8	4	2900	3.0	55
50FSB-30	15	30	φ 50	φ 32	1.9	4	2900	3.0	46
65FSB-32	25	32	φ 65	φ 50	4.7	5.5	2900	3.0	65
80FSB-20	50	20	φ 80	φ 65	4.6	5.5	2900	3.0	45
80FSB-25	42	25	φ 80	φ 65	5.7	7.5	2900	3.0	67
80FSB-30	50	30	φ 80	φ 65	6.9	7.5	2900	3.5	68
80FSB-40	45	40	φ 80	φ 50	10	11.0	2900	3.5	48
80FSB-50	50	50	φ 80	φ 50	12	15.0	2900	3.5	57
80FSB-55	50	55	φ 80	φ 50	13.5	18.5	2900	4.0	50
100FSB-32	100	32	φ 100	φ 80	12	18.5	2900	3.5	70
40FSB-15 (D)	5	15	φ 40	φ 32	0.4	3.0	2900	3.0	40
40FSB-20 (D)	10	20	φ 40	φ 32	1.2	3.0	2900	3.0	42
40FSB-30 (D)	10	30	φ 40	φ 32	1.2	3.0	2900	3.0	52
50FSB-20 (D)	12.5	20	φ 50	φ 32	1.5	3.0	2900	3.5	55
50FSB-25 (D)	12.5	25	φ 50	φ 32	1.8	3.0	2900	3.5	55
50FSB-30 (D)	15	30	φ 50	φ 32	1.9	3.0	2900	3.5	54
65FSB-32 (D)	25	32	φ 65	φ 50	3.6	5.5	2900	3.5	65
80FSB-25 (D)	42	25	φ 80	φ 65	3.8	7.5	2900	3.5	67
80FSB-30 (D)	50	30	φ 80	φ 65	6.8	7.5	2900	3.5	68

用 途

本产品广泛适用于：汽车、钢铁等机械行业制造中的酸洗工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目等化工行业中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。

使用温度：-20℃~100℃。

设计特点

FSB和FSB-D型离心泵，过流部件全部采用氟塑料合金制造，结构紧凑、操作简单、价格低廉。两种型号的泵壳、叶轮、机封等均可互换使用，深受农药、电子工业，造纸等行业的欢迎。

法兰尺寸图与规格表

Technical drawing of the inlet flange (进口法兰). The drawing shows a cross-section of the flange with the following dimensions labeled: 'a' is the total height, 'b' is the height of the main body, 'c' is the height of the top flange, 'e' is the thickness of the flange, and 'n-φ d' indicates the number of holes and their diameter.


进口法兰

Technical drawing of the outlet flange (出口法兰). The drawing shows a cross-section of the flange with the following dimensions labeled: 'g' is the total height, 'i' is the height of the main body, 'k' is the height of the top flange, 'j' is the thickness of the flange, and 'n-φ t' indicates the number of holes and their diameter.


出口法兰

型 号	进口法兰尺寸					出口法兰尺寸				
	c	a	b	e	n-φ d	k	g	i	j	n-φ t
40FSB-15(D)	40	130	100	18	4-φ 11.5	32	112	90	18	4-φ 11.5
40FSB-20(D)	40	130	100	18	4-φ 11.5	32	112	90	18	4-φ 11.5
40FSB-30(D)	40	130	100	18	4-φ 11.5	32	112	90	18	4-φ 11.5
50FSB-20(D)	50	130	100	18	4-φ 11.5	32	112	90	18	4-φ 11.5
50FSB-25(D)	50	130	100	18	4-φ 11.5	32	112	90	18	4-φ 11.5
50FSB-30(D)	50	130	100	18	4-φ 11.5	32	112	90	18	4-φ 11.5
65FSB-32(D)	65	185	150	18	4-φ 14	50	160	130	22	4-φ 12
80FSB-25(D)	80	185	150	18	4-φ 14	65	160	130	22	4-φ 12
80FSB-30(D)	80	185	150	18	4-M12	65	160	130	22	4-φ 13
80FSB-40	80	190	150	18	4-φ 16	50	170	125	20	4-φ 17.5
80FSB-50	80	190	150	18	4-φ 17.5	50	170	125	20	4-φ 17.5
80FSB-55	80	190	150	20	4-φ 17.5	50	170	125	20	4-φ 17.5
100FSB-32	100	220	180	25	4-M16	80	200	165	25	4-M16

性能曲线图

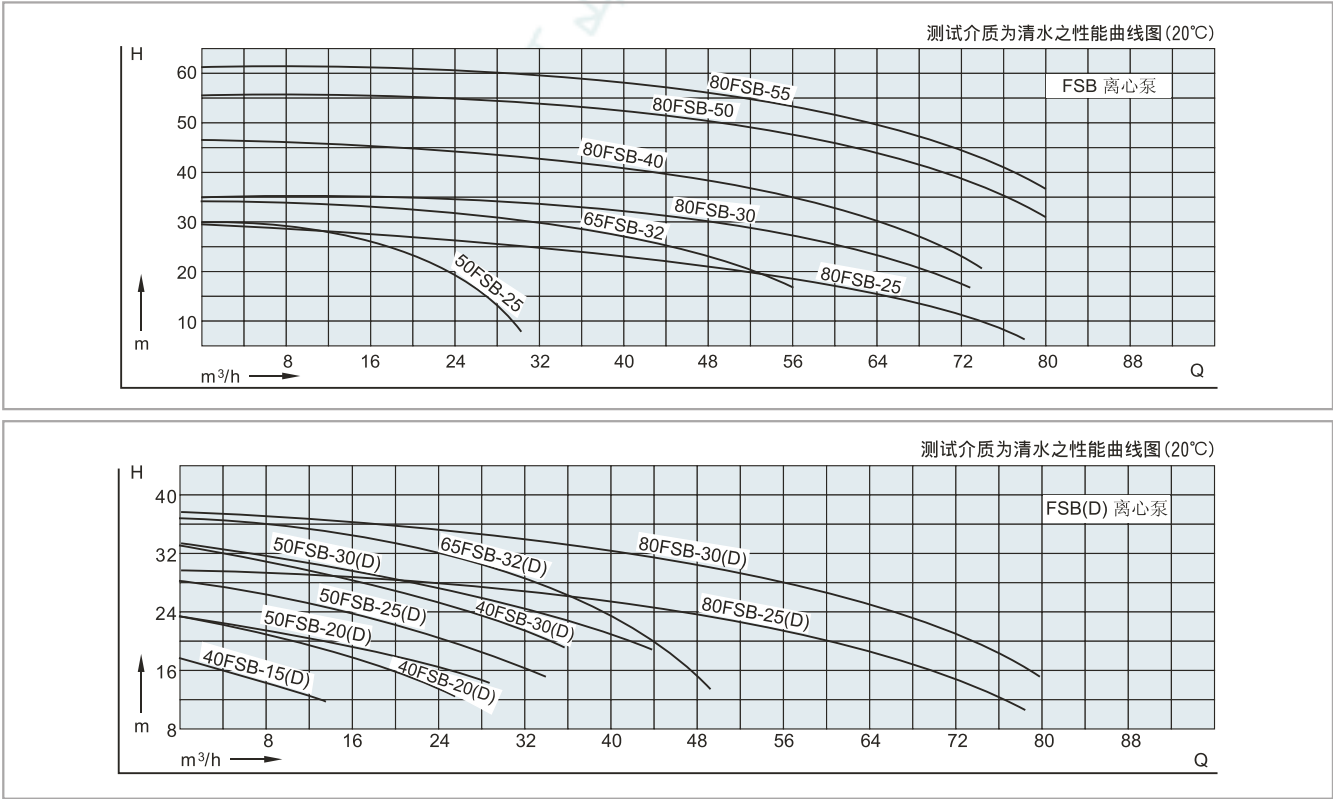

安装尺寸图


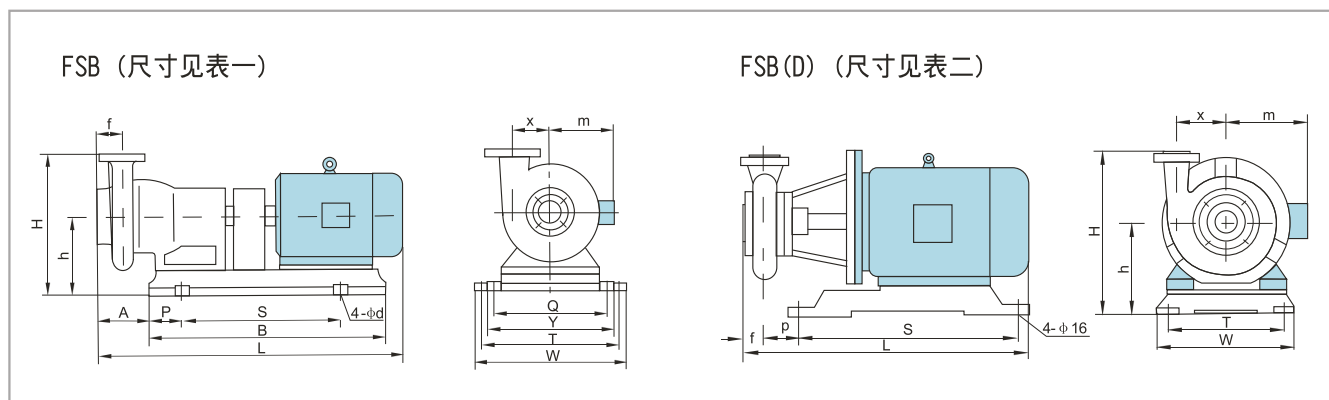


表一

型 号	L	B	S	P	A	W	T	Y	Q	H	h	f	x	m	4-φd
40FSB-20	786	615	455	80	107	335	285	280	250	287	162	58	82	180	4-φ16
40FSB-30	786	615	455	80	107	335	285	280	250	287	162	58	82	180	4-φ16
50FSB-25	786	615	455	80	107	335	285	280	250	287	162	58	82	180	4-φ16
50FSB-30	786	615	455	80	107	335	285	280	250	287	162	58	82	180	4-φ16
65FSB-32	940	725	480	130	142	370	330	290	250	347	197	74	95	210	4-φ16
80FSB-20	980	725	480	130	142	370	330	290	250	347	197	74	95	210	4-φ16
80FSB-25	980	725	480	130	142	370	330	290	250	347	197	74	95	210	4-φ16
80FSB-30	980	710	480	125	142	365	330	285	250	347	197	74	95	210	4-φ16
80FSB-40	1210	950	660	124	142	430	390	340	300	410	230	85	118	265	4-φ16
80FSB-50	1210	950	660	124	142	430	390	340	300	410	230	85	118	265	4-φ16
80FSB-55	1255	1020	660	124	142	430	390	340	300	410	230	85	118	265	4-φ16
100FSB-32	1320	1270	830	215	142	500	440	500	440	500	280	100	118	265	4-φ24

表二

型 号	L	S	P	f	W	T	H	h	x	m
40FSB-15(D)	500	310	150	40	220	170	260	140	85	180
40FSB-20(D)	500	310	150	40	220	170	260	140	85	180
40FSB-30(D)	500	310	150	40	220	170	260	140	85	180
50FSB-20(D)	480	310	150	45	220	170	260	140	82	180
50FSB-25(D)	480	310	150	45	220	170	260	140	82	180
50FSB-30(D)	480	310	150	58	220	170	260	140	82	180
65FSB-32(D)	660	330	140	60	290	240	327	177	95	210
80FSB-25(D)	660	330	140	60	290	240	327	177	95	210
80FSB-30(D)	660	330	140	60	290	240	327	177	95	210

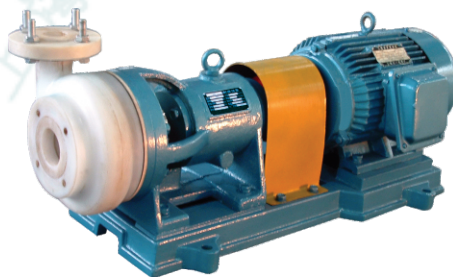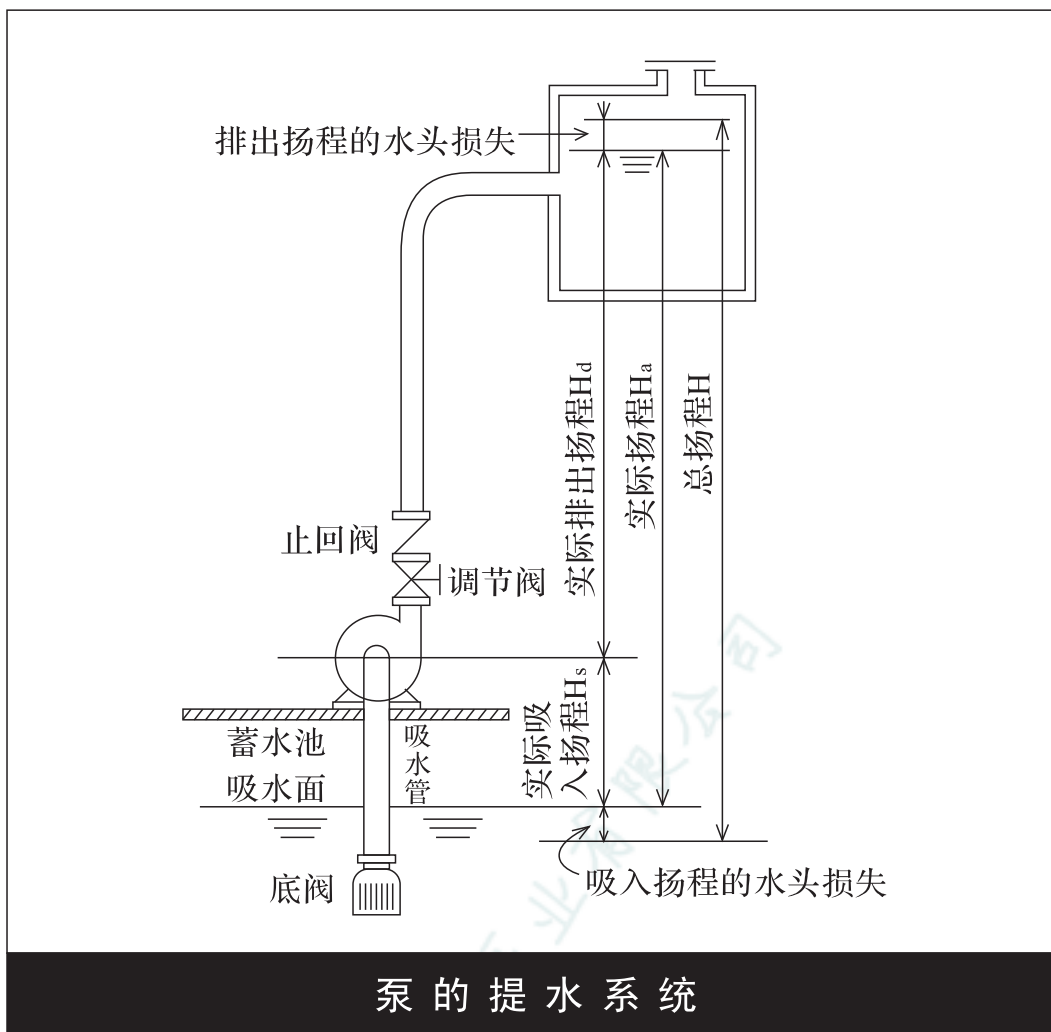

FSB氟塑料合金泵

上海河山泵业有限公司

Shanghai Heshan Pump Co., Ltd.

地址：上海市闸北区共和新路2999号

总机：+86-21-56557777

传真：+86-21-51685999

免费热线：800 820 0075