




请详阅手册内容并善加保存

Please read and save this manual

排污泵系列

说明书

WQ 型潜水式
QW 潜水移动式
LW 型立式
YW 型液下式
GW 管道式

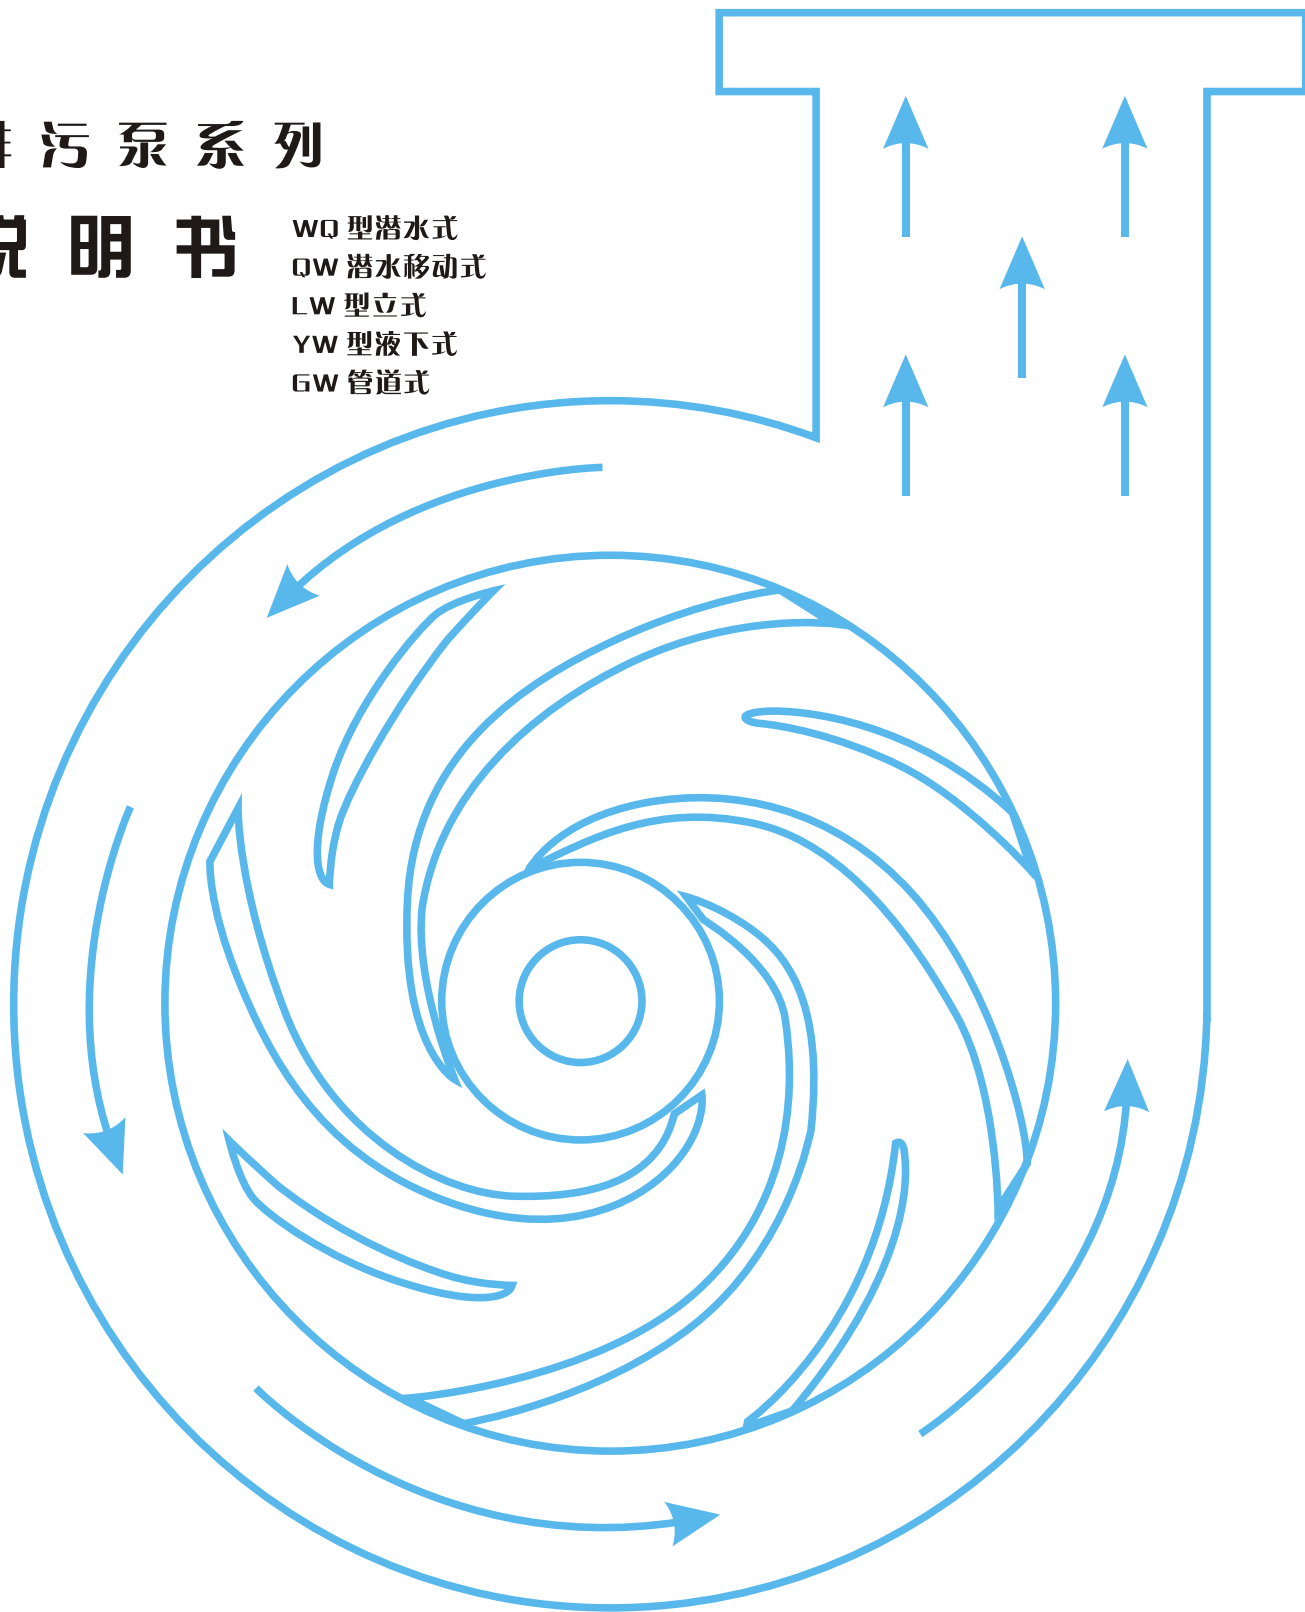

上海河山泵业有限公司

SHANGHAI HESHAN PUMP CO., LTD.

电话:021-56557888 56557777

概述

本单位是一家集生产、科研于一体的水泵设计制造企业，是我国水泵行业的骨干企业。多年来，我们依靠社会各界广大朋友鼎力相助，引进先进的技术和管理，致力于提高产品的质量性能，产品设计日臻完善，工艺水平不断提高，并备有一整套先进的微机检测设备；同时本单位坚持“以质取胜、价格合理、供货及时、主动服务”的准则，从而赢得了海内外广大客户的珍贵信誉，是目前国内发展较快、较具实力的水泵企业。

WQ型无堵塞潜水排污泵是我单位在行业中率先引进联邦德国ABS制泵公司先进技术基础上，由我单位科研人员共同努力，同时征求国内水泵专家的意见，并多次改良而研制成功的，经测试各项性能指标均达到国外同类产品先进水平。本产品具有高效节能、结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计，可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评，被许多单位选为代替进口产品。

YW型无堵塞液下排污泵、GW型无堵塞管道排污泵、LW型立式排污泵三大系列是我单位在WQ(原同QW)潜水式排污泵的基础上，根据用户的要求及使用条件，方式不同，进行合理设计而成的，其水力模型同WQ型泵，产品投放市场后，以其独特的设计，可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。

适用范围

工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水装置，医院、宾馆的污水排放、市政工程施工工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。


使用条件

- A、介质温度不超过60℃，介质重度为1~1.3kg / dm³。
 - B、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
 - C、铸铁材质的使用范围为PH5~9。
 - D、1Cr18Ni 9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
- 注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。




水泵特点

- 一、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒；
- 二、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 三、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价；
- 四、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护；
- 五、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性；
- 六、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 七、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑；
- 八、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载；
- 九、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统；


型号表示法

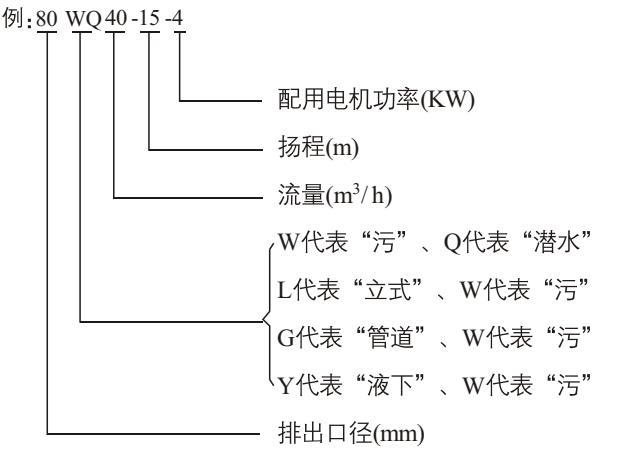

WQ、QW、LW、YW、GW型泵型谱图

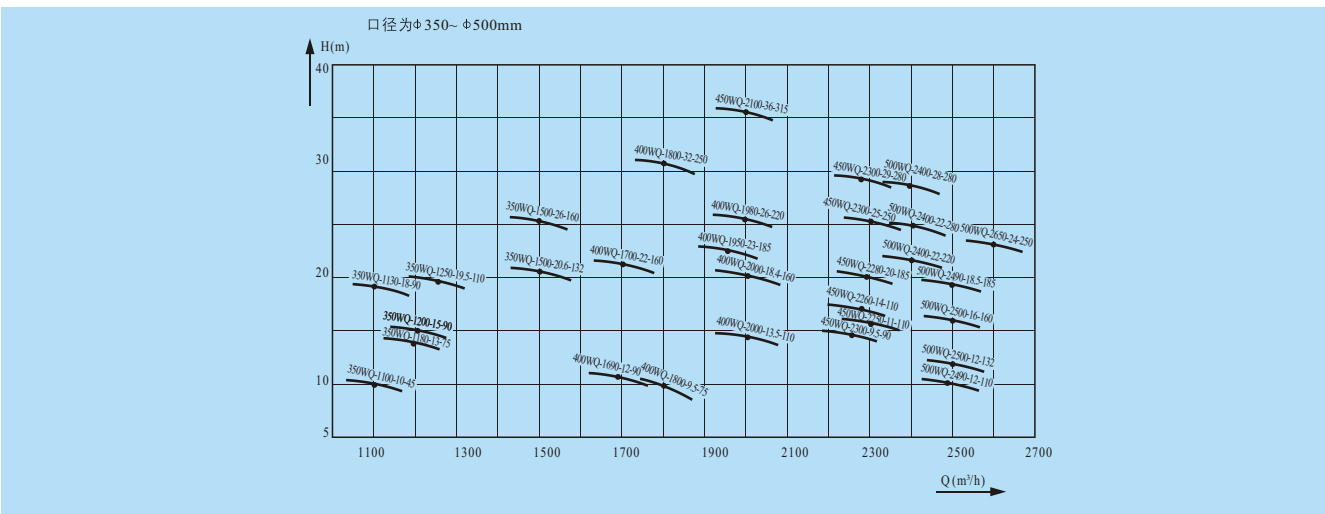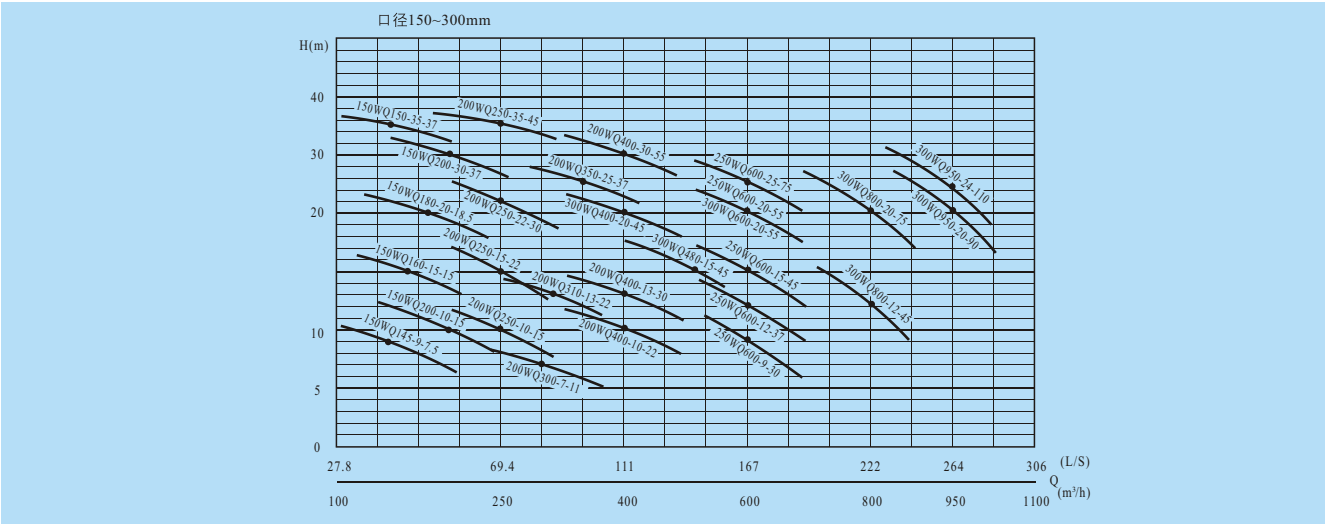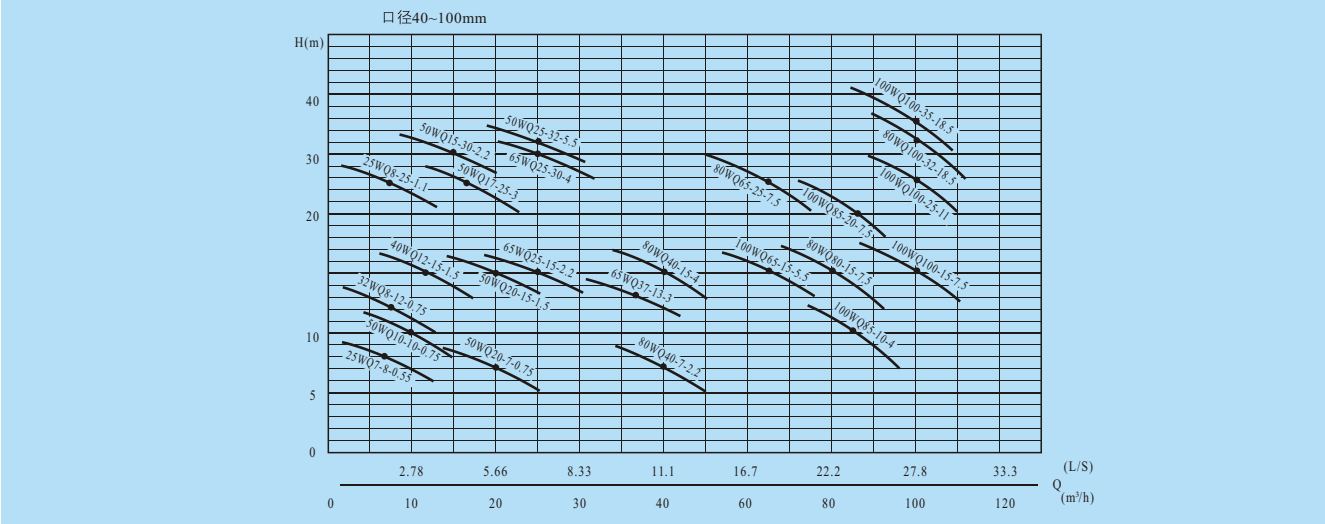

WQ 型泵结构示意图

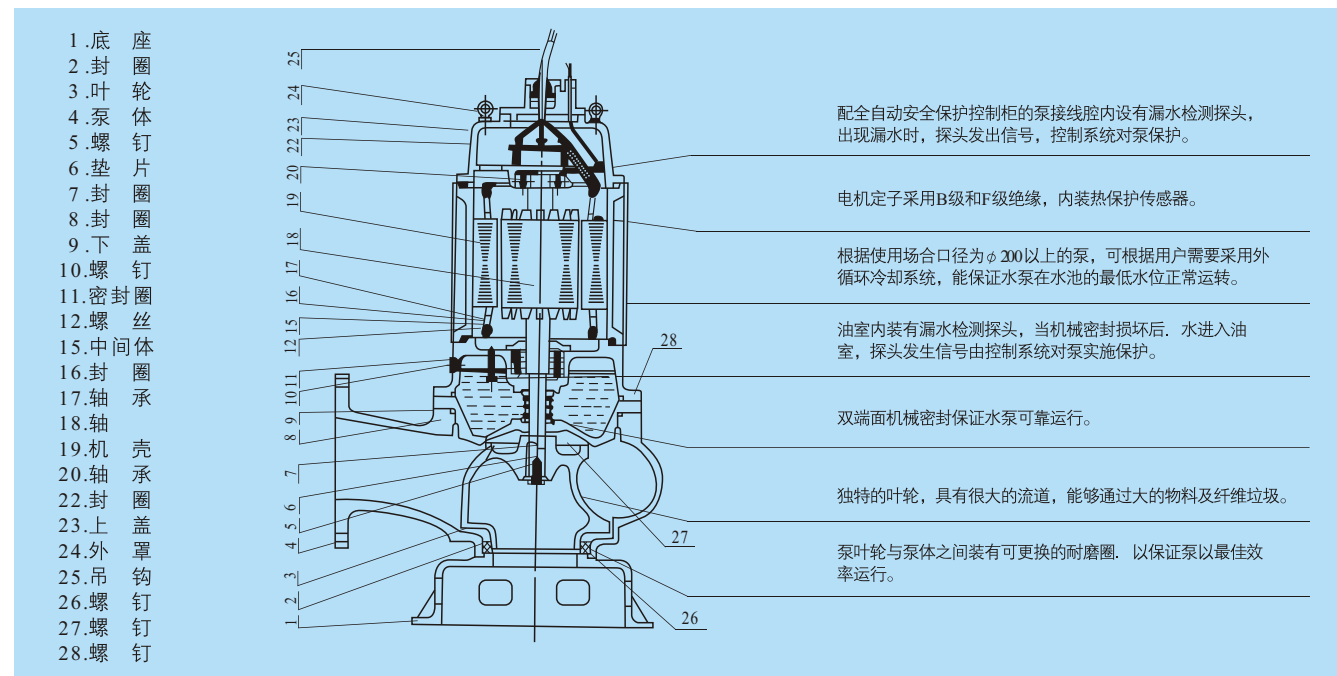

WQ 型泵技术性能参数表


序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	自 动 耦合器
1	25WQ7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45	GAK-50
2	25WQ8-22-1.1	25	8	22	2900	1.1	45	
3	32WQ8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48	
4	40WQ12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48	
5	50WQ20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62	
6	50WQ10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54	
7	50WQ20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51	
8	50WQ15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51	
9	50WQ17-25-3	50	17	25	2900	3	53	
10	50WQ25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49	
11	65WQ25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52	GAK-65
12	65WQ37-13-3	65	37	13	2900	3	60	
13	65WQ25-30-4	65	25	30	2900	4	58	
14	80WQ40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50	GAK-80
15	80WQ80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45	
16	80WQ100-32-18.5	80	100	32	2900	18.5	65	
17	80WQ40-15-4	80	40	15	2900	4	57	
18	80WQ65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56	
19	100WQ85-10-4	100	85	10	1450	4	62	GAK-100
20	100WQ100-35-18.5	100	100	35	1450	18.5	67	
21	100WQ65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59	
22	100WQ100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70	
23	100WQ85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	71	GAK-150
24	100WQ100-25-11	100	100	25	1450	11	61	
25	150WQ145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	63	
26	150WQ200-10-15	150	200	10	1450	15	64	
27	150WQ180-15-15	150	180	15	1450	15	67	
28	150WQ180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74	
29	150WQ150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72	

WQ 型泵技术性能参数表

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	自 动 耦 合 器
30	150WQ180-35-22	150	180	35	1450	22	69	GAK-150
31	150WQ200-30-37	150	200	30	1450	37	65	
32	150WQ150-35-37	150	150	35	1450	37	63	
33	200WQ300-7-11	200	300	7	980	11	75	GAK-200
34	200WQ250-11-15	200	250	11	1450	15	72	
35	200WQ250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72	
36	200WQ400-10-22	200	400	10	1450	22	75	
37	200WQ300-15-22	200	300	15	1450	22	71	
38	200WQ400-13-30	200	400	13	1450	30	76	
39	200WQ250-22-30	200	250	22	1450	30	71	
40	200WQ300-25-37	200	300	25	1450	37	73	
41	200WQ250-35-45	200	250	35	1450	45	69	
42	200WQ400-30-55	200	400	30	1450	55	72	
43	250WQ600-9-30	250	600	9	980	30	78	GAK-250
44	250WQ600-12-37	250	600	12	1450	37	76	
45	250WQ600-15-45	250	600	15	1450	45	73	
46	250WQ600-20-55	250	600	20	1450	55	73	
47	250WQ600-25-75	250	600	25	1450	75	71	
48	300WQ800-12-45	300	800	12	980	45	74	GAK-300
49	300WQ480-15-45	300	480	15	1450	45	66	
50	300WQ400-20-45	300	400	20	1450	45	64	
51	300WQ600-20-55	300	600	20	1450	55	73	
52	300WQ800-20-75	300	800	20	1450	75	75	
53	300WQ950-20-90	300	950	20	1450	90	76	
54	300WQ950-24-110	300	950	24	1450	110	76	
55	350WQ1100-10-45	350	1100	10	980	45	85	GAK-350
56	350WQ1180-13-75	350	1180	13	980	75	84	
57	350WQ1200-15-90	350	1200	15	980	90	84	
58	350WQ1130-18-90	350	1130	18	980	90	83	
59	350WQ1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83	
60	350WQ1500-20.6-132	350	1500	20.5	740	132	82	
61	350WQ1500-26-160	350	1500	26	740	160	83	
62	400WQ1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85	GAK-400
63	400WQ1690-12-90	400	1690	12	980	90	85	
64	400WQ2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85	
65	400WQ1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5	
66	400WQ2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85	
67	400WQ1950-23-185	400	1950	23	980	185	85	
68	400WQ1980-26-220	400	1980	26	980	220	83	
69	400WQ1800-32-250	400	1800	32	740	250	82	
70	450WQ2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85	GAK-450
71	450WQ2250-11-110	450	2250	11	740	110	85	
72	450WQ2260-14-132	450	2260	14	740	132	85	
73	450WQ2280-20-185	450	2280	20	740	185	83	
74	450WQ2300-25-250	450	2300	20	740	250	83	
75	450WQ2300-29-280	450	2300	25	740	280	83	
76	450WQ2100-36-315	450	2100	29	740	315	83	
77	500WQ2490-10-110	500	2490	36	740	110	85	GAK-500
78	500WQ2500-16-160	500	2500	10	740	160	85	
79	500WQ2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85	
80	500WQ2500-12-132	500	2500	12	740	132	85	
81	500WQ2400-22-220	500	2400	22	740	220	85	
82	500WQ2650-24-250	500	2650	24	740	250	85	
83	500WQ2400-28-280	500	2400	28	740	280	85	

WQ型无堵塞潜水排污泵

WQ 型泵固定式自动安装尺寸图

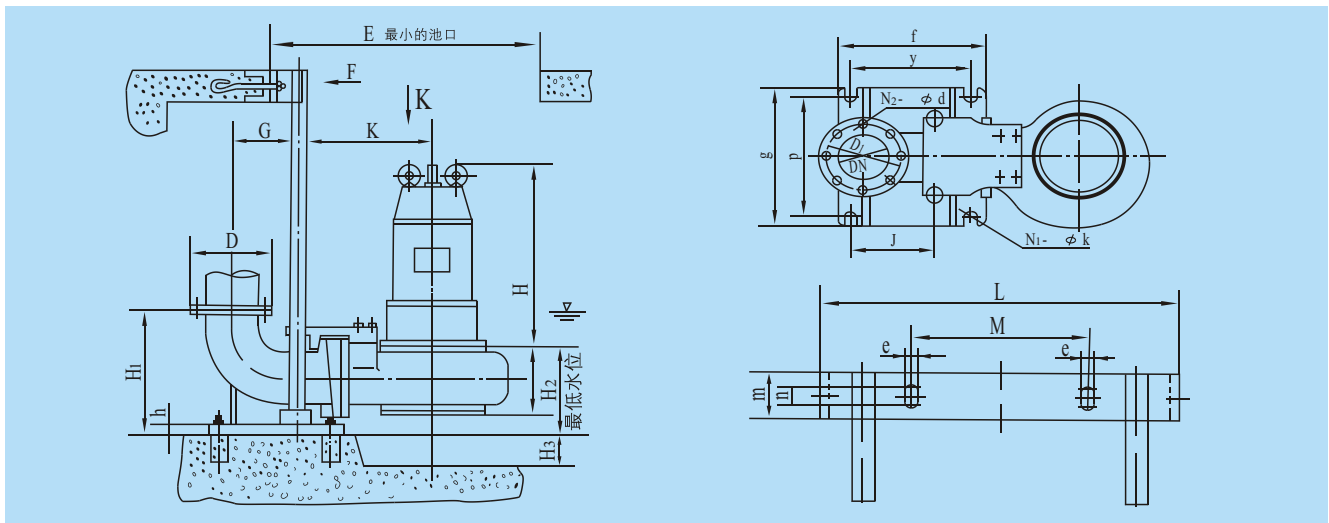

WQ 型泵固定式自动安装尺寸表


序号	型 号	DN	D	D ₁	H	K	G	H ₁	H ₂	H ₃	h	N ₁ - φ K	g	p	f	y	N ₂ - φ d	J	L	M	m	n	e	E
1	25WQ7-8-0.55	25	100	75	560	330	100	265	360	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
2	25WQ8-22-1.1	25	100	75	560	330	100	265	360	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
3	32WQ8-12-0.75	32	120	90	560	330	100	265	360	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
4	40WQ12-15-1.5	40	130	100	560	330	100	265	360	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
5	50WQ20-7-0.75	50	140	110	580	331	105	270	380	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
6	50WQ10-10-0.75	50	140	110	550	286	105	270	350	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
7	50WQ20-15-1.5	50	140	110	560	286	105	270	360	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
8	50WQ15-30-2.2	50	140	110	605	300	105	270	400	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
9	50WQ17-25-3	50	140	110	660	350	105	270	450	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	550×550
10	50WQ25-32-5.5	50	140	110	800	370	105	270	480	100	20	4- φ 16	260	230	310	210	4- φ 14	175	470	400	100	50	16	600×550
11	65WQ25-15-2.2	65	160	130	610	323	120	315	410	150	20	4- φ 18	275	250	310	225	4- φ 14	180	470	400	100	50	18	550×550
12	65WQ37-13-3	65	160	130	665	358	120	315	460	150	20	4- φ 18	275	250	310	225	4- φ 14	180	470	400	100	50	18	650×600
13	65WQ25-30-4	65	160	130	710	353	120	315	505	150	20	4- φ 18	275	250	310	225	4- φ 14	180	470	400	100	50	18	650×600
14	80WQ40-7-2.2	80	185	150	640	360	140	350	440	150	20	4- φ 18	290	255	340	260	4- φ 18	210	470	400	100	50	18	650×600
15	80WQ80-15-7.5	80	185	150	640	360	140	350	440	150	20	4- φ 18	290	255	340	260	4- φ 18	210	470	400	100	50	18	650×600
16	80WQ100-32-18.5	80	185	150	680	360	140	350	475	150	20	4- φ 18	290	255	340	260	4- φ 18	210	470	400	100	50	18	650×600
17	80WQ40-15-4	80	185	150	710	365	140	350	500	150	20	4- φ 18	290	255	340	260	4- φ 18	210	470	400	100	50	18	650×600
18	80WQ65-25-7.5	80	185	150	790	385	140	350	545	150	20	4- φ 18	290	255	340	260	4- φ 18	210	470	400	100	50	18	700×600
19	100WQ85-10-4	100	205	170	770	482	182	410	550	200	25	4- φ 20	340	305	410	310	4- φ 18	250	510	440	100	50	20	750×650
20	80WQ100-35-18.5	100	205	170	850	462	182	410	560	200	25	4- φ 20	340	305	410	310	4- φ 18	250	510	440	100	50	20	750×650
21	100WQ65-15-5.5	100	205	170	850	460	182	410	560	200	25	4- φ 20	340	305	410	310	4- φ 18	250	510	440	100	50	20	750×650
22	100WQ100-15-7.5	100	205	170	855	470	182	410	560	200	25	4- φ 20	340	305	410	310	4- φ 18	250	510	440	100	50	20	750×650
23	100WQ85-20-7.5	100	205	170	855	475	182	410	560	200	25	4- φ 20	340	305	410	310	4- φ 18	250	510	440	100	50	20	750×650
24	100WQ85-20-11	100	205	170	1050	520	182	410	690	200	25	4- φ 20	340	305	410	310	4- φ 18	250	510	440	100	50	20	900×750
25	150WQ145-9-7.5	150	260	225	860	480	275	590	570	250	25	4- φ 20	400	360	410	300	4- φ 18	265	600	525	100	50	20	750×650
26	150WQ200-10-15	150	260	225	990	585	275	590	630	250	25	4- φ 20	400	360	410	300	4- φ 18	265	600	525	100	50	20	1000×800
27	150WQ180-15-15	150	260	225	990	585	275	590	630	250	25	4- φ 20	400	360	410	300	4- φ 18	265	600	525	100	50	20	1000×800
28	150WQ180-20-18.5	150	260	225	1050	550	275	590	690	250	25	4- φ 20	400	360	410	300	4- φ 18	265	600	525	100	50	20	1000×800
29	150WQ150-26-18.5	150	260	225	1050	560	275	590	690	250	25	4- φ 20	400	360	410	300	4- φ 18	265	600	525	100	50	20	1000×800
30	150WQ180-35-22	150	260	225	1060	560	275	590	700	250	25	4- φ 20	400	360	410	300	4- φ 18	265	600	525	100	50	20	1000×800

WQ 型泵固定式自动安装尺寸表


序号	型 号	DN	D	D ₁	H	K	G	H ₁	H ₂	H ₃	h	N ₁ -ΦK	g	p	f	y	N ₂ -Φd	J	L	M	m	n	e	E
31	150WQ200-30-37	150	260	225	1350	740	275	590	850	250	25	4-Φ20	400	360	410	300	4-Φ18	265	600	525	100	50	20	1300×900
32	150WQ150-35-37	150	260	225	1350	740	275	590	850	250	25	4-Φ20	400	360	410	300	4-Φ18	265	600	525	100	50	20	1300×900
33	200WQ300-7-11	200	315	280	1050	540	310	570	420	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1000×800
34	200WQ250-11-15	200	315	280	1050	530	310	570	420	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1000×800
35	200WQ250-15-18.5	200	315	280	1050	550	310	570	420	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1000×800
36	200WQ400-10-22	200	315	280	1060	730	310	570	430	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1300×900
37	200WQ300-15-22	200	315	280	1060	730	310	570	430	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1300×900
38	200WQ400-13-30	200	315	280	1120	735	310	570	430	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1300×900
39	200WQ250-22-30	200	315	280	1120	735	310	570	420	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1300×900
40	200WQ300-25-37	200	315	280	1160	700	310	570	450	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1300×900
41	200WQ250-35-45	200	315	280	1450	780	310	570	480	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1350×900
42	200WQ400-30-55	200	315	280	1550	780	310	570	430	250	30	4-Φ20	480	440	500	400	4-Φ18	325	600	525	100	50	20	1400×1100
43	250WQ600-9-30	250	370	335	1650	800	440	710	510	350	35	4-Φ24	550	500	610	470	4-Φ18	435	700	615	150	90	24	1600×1300
44	250WQ600-12-37	250	370	335	1650	800	440	710	510	350	35	4-Φ24	550	500	610	470	4-Φ18	435	700	615	150	90	24	1600×1300
45	250WQ600-15-45	250	370	335	1650	800	440	710	510	350	35	4-Φ24	550	500	610	470	4-Φ18	435	700	615	150	90	24	1600×1300
46	250WQ600-20-55	250	370	335	1680	800	440	710	510	350	35	4-Φ24	550	500	610	470	4-Φ18	435	700	615	150	90	24	1600×1300
47	250WQ600-25-75	250	370	335	1750	840	440	710	510	350	35	4-Φ24	550	500	610	470	4-Φ18	435	700	615	150	90	24	1600×1300
48	300WQ800-12-45	300	435	395	1770	840	480	765	540	400	35	4-Φ28	680	600	745	615	4-Φ23	552	700	615	150	90	28	1800×1500
49	300WQ400-15-45	300	435	395	1700	840	480	765	540	400	35	4-Φ28	680	600	745	615	4-Φ23	552	700	615	150	90	28	1800×1500
50	300WQ400-20-45	300	435	395	1700	840	480	765	540	400	35	4-Φ28	680	600	745	615	4-Φ23	552	700	615	150	90	28	1800×1500
51	300WQ600-20-55	300	435	395	1770	840	480	765	540	400	35	4-Φ28	680	600	745	615	4-Φ23	552	700	615	150	90	28	1800×1500
52	300WQ800-20-75	300	435	395	1770	840	480	765	540	400	35	4-Φ28	680	600	745	615	4-Φ23	552	700	615	150	90	28	1800×1500
53	300WQ950-20-90	300	435	395	1770	840	480	765	540	400	35	4-Φ28	680	600	745	615	4-Φ23	552	700	615	150	90	28	1800×1500
54	300WQ950-24-110	300	435	395	2100	840	480	765	540	400	35	4-Φ28	680	600	745	615	4-Φ23	552	700	615	150	90	28	1800×1500
55	350WQ1100-10-45	350	490	445	2151	727	383	765	580	400	45	4-Φ40	880	780	870	770	12-Φ22	633	888	800	150	90	27	1350×1000
56	350WQ1180-13-75	350	490	445	2271	897	383	765	592	500	45	4-Φ40	880	780	870	770	12-Φ22	633	888	800	150	90	27	1450×1200
57	350WQ1200-15-90	350	490	445	2140	897	383	765	680	500	45	4-Φ40	880	780	870	770	12-Φ22	633	888	800	150	90	27	1450×1200
58	350WQ1130-18-90	350	490	445	2150	897	383	765	700	500	45	4-Φ40	880	780	870	770	12-Φ22	633	888	800	150	90	27	1450×1200
59	350WQ1250-19.5-110	350	490	445	2250	950	383	765	750	500	45	4-Φ40	880	780	870	770	12-Φ22	633	888	800	150	90	27	1450×1200
60	350WQ1500-20.6-132	350	490	445	2280	980	383	765	750	500	45	4-Φ40	880	780	870	770	12-Φ22	633	888	800	150	90	27	1450×1200
61	350WQ1500-26-160	350	490	445	2300	1030	383	765	750	500	45	4-Φ40	880	780	870	770	12-Φ22	633	888	800	150	90	27	1450×1200
62	400WQ1800-9.5-75	400	565	515	2464	975	390	800	650	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1500×1400
63	400WQ1690-12-90	400	565	515	2464	975	390	800	650	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1500×1400
64	400WQ2000-13.5-110	400	565	515	2464	975	390	800	650	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1500×1400
65	400WQ1700-22-160	400	565	515	2520	990	390	800	680	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1550×1450
66	400WQ2000-18.4-160	400	565	515	2520	990	390	800	680	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1550×1450
67	400WQ1950-23-185	400	565	515	2580	1020	390	800	700	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1600×1500
68	400WQ1980-26-220	400	565	515	2580	1020	390	800	700	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1600×1500
69	400WQ1800-32-250	400	565	515	2590	1050	390	800	720	500	50	6-Φ40	880	780	950	850	16-Φ26	630	630	542	150	90	27	1600×1550
70	450WQ2300-9.5-90	450	615	565	2404	900	700	1350	1033	600	40	4-Φ40	930	810	1265	1145	20-Φ26	952	902	833	100	84	26	1550×1350
71	450WQ2250-11-110	450	615	565	2450	950	750	1350	1033	600	40	4-Φ40	930	810	1265	1145	20-Φ26	962	902	833	100	84	26	1550×1350
72	450WQ2260-14-132	450	615	565	2480	1000	800	1350	1050	600	40	4-Φ40	930	810	1265	1145	20-Φ26	980	902	833	100	84	26	1550×1350
73	450WQ2280-20-185	450	615	565	2500	1050	850	1350	1050	650	40	4-Φ40	930	810	1265	1145	20-Φ26	980	902	833	100	84	26	1600×1380
74	450WQ2300-25-250	450	615	565	2500	1080	850	1350	1100	650	40	4-Φ40	930	810	1265	1145	20-Φ26	980	902	833	100	84	26	1650×1380
75	450WQ2300-29-280	450	615	565	2520	1150	900	1350	1100	700	40	4-Φ40	930	810	1265	1145	20-Φ26	1020	902	833	100	84	26	1650×1400
76	450WQ2100-36-315	450	615	565	2550	1250	950	1350	1250	700	40	4-Φ40	930	810	1265	1145	20-Φ26	1020	902	833	100	84	26	1680×1450
77	500WQ2490-10-110	500	670	620	3010	1280	595	1350	950	600	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	895	798	710	150	90	27	2100×1750
78	500WQ2500-16-160	500	670	620	2775	1030	595	1350	1005	600	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	895	798	710	150	90	27	1950×1600
79	500WQ2490-18.5-185	500	670	620	2850	1050	595	1350	1050	600	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	895	798	710	150	90	27	2000×1800
80	500WQ2500-12-132	500	670	620	1950	1100	595	1350	1080	600	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	895	798	710	150	90	27	2050×1700
81	500WQ2400-22-220	500	670	620	3010	1280	595	1350	950	600	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	895	798	710	150	90	27	2100×1750
82	500WQ2650-24-250	500	670	620	2880	1260	595	1350	1120	600	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	895	798	710	150	90	27	2100×1750
83	500WQ2400-28-280	500	670	620	3010	1800	595	1350	1200	600	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	895	798	710	150	90	27	2200×1800

WQ 型泵安装示意图

固定式安装示意图

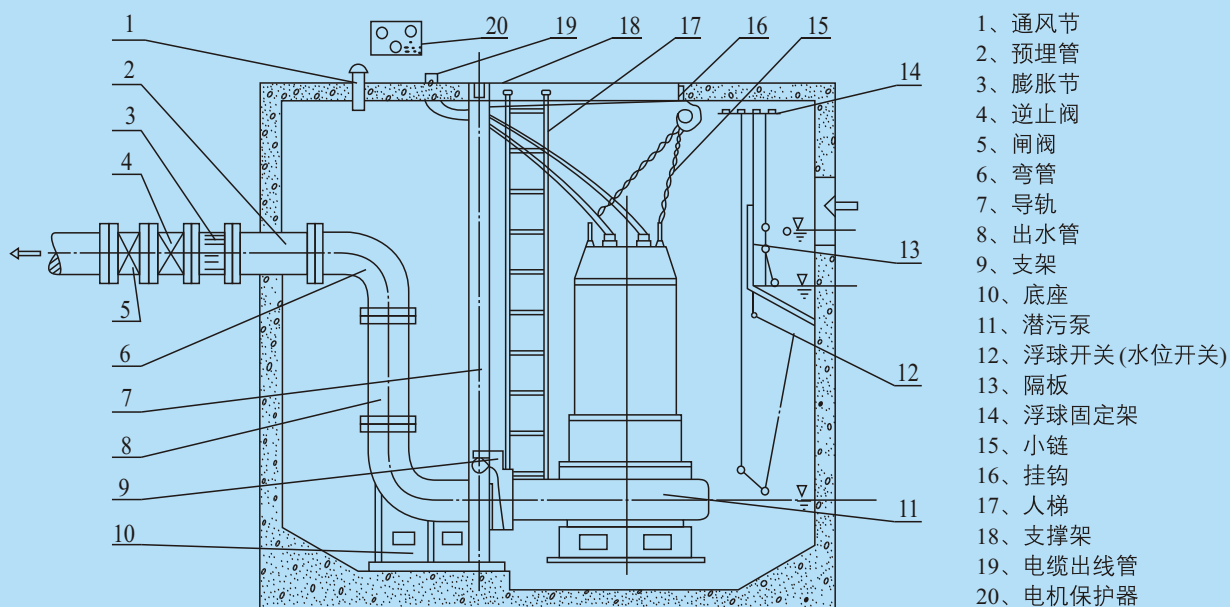

固定式自动安装平面图


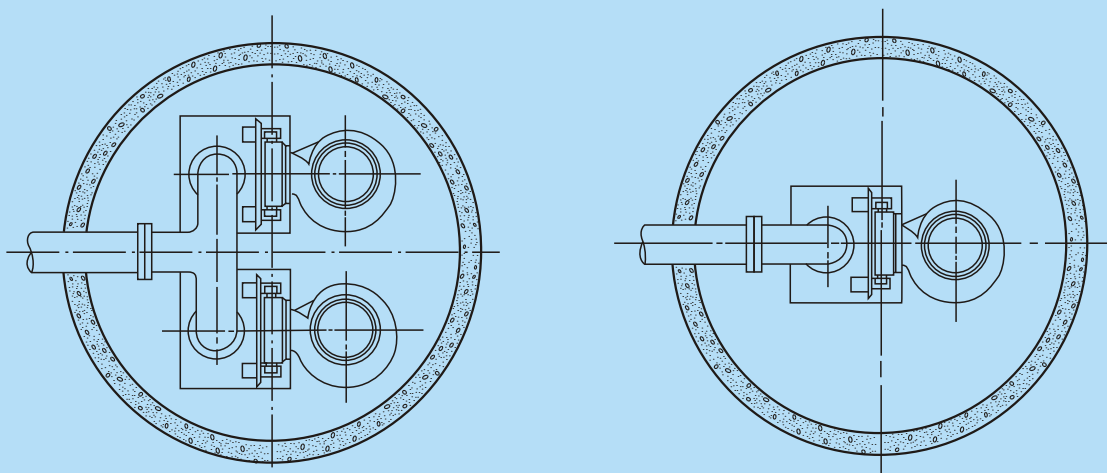


双导轨双泵排水平面图

双导轨单泵排水平面图

注:在选型时,应注明泵的型号 安装方式 池深 泵控制保护方式 以便提供优质的系统。

QW 型泵移动式安装示意图

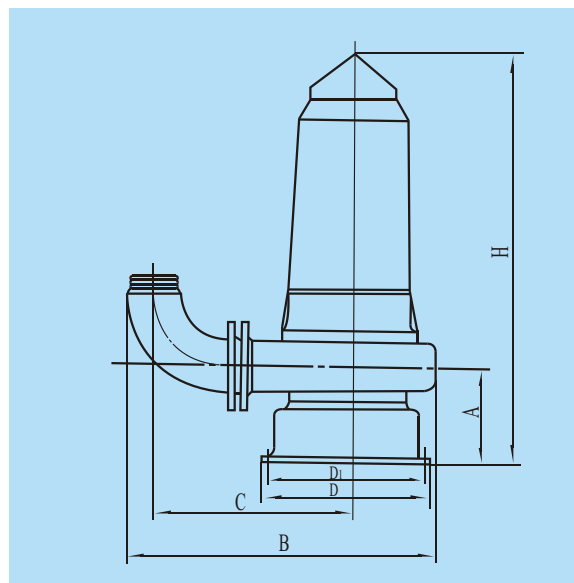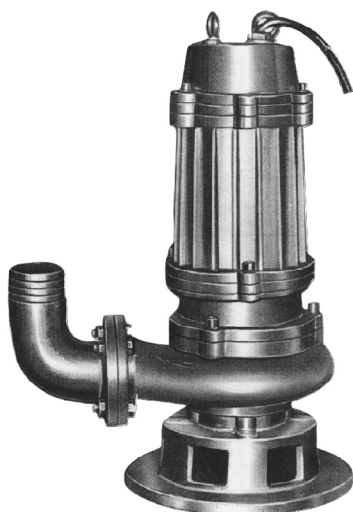

QW 型泵技术性能参数表及外形尺寸表


序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	A	B	C	D	D1	H
1	25QW7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45	120	360	225	210	165	560
2	25QW8-22-1.1	25	8	25	2900	1.1	45	120	360	225	210	165	560
3	32QW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48	120	360	225	210	165	560
4	40QW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48	120	360	225	210	165	560
5	50QW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62	145	440	275	260	220	580
6	50QW10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54	120	370	230	210	165	550
7	50QW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51	120	370	230	210	165	560
8	50QW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51	145	410	245	260	220	605
9	50QW17-25-3	50	17	25	2900	3	53	155	420	250	260	220	660
10	50QW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49	175	480	285	325	285	800
11	65QW25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52	145	450	280	260	220	610
12	65QW37-13-3	65	37	13	2900	3	60	165	475	305	260	220	665
13	65QW25-30-4	65	25	30	2900	4	58	170	505	300	325	285	710
14	80QW40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50	165	510	330	260	220	640
15	80QW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45	165	510	330	260	220	640
16	80QW100-32-18.5	80	100	32	2900	18.5	65	165	540	330	325	285	680
17	80QW40-15-4	80	40	15	2900	4	57	165	540	330	325	285	710
18	80QW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56	180	565	355	325	285	790
19	100QW85-10-4	100	85	10	1450	4	62	220	700	430	420	370	770
20	100QW100-35-18.5	100	100	35	1450	18.5	67	225	680	410	420	370	850
21	100QW65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59	225	680	410	420	370	850
22	100QW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70	225	690	420	420	370	855
23	100QW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	71	225	690	420	420	370	855
24	100QW100-25-11	100	100	25	1450	11	61	260	740	450	520	415	1050
25	150QW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	63	225	800	510	420	370	850
26	150QW200-10-15	150	200	10	1450	15	64	275	950	610	520	415	990
27	150QW180-15-15	150	180	15	1450	15	67	275	950	610	520	415	990
28	150QW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74	250	925	585	520	415	1050
29	150QW150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72	250	925	585	520	415	1050
30	150QW180-35-22	150	180	35	1450	2.2	69	260	925	585	520	415	1060

QW 型无堵塞潜水排污泵性能参数及外形尺寸表


序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	A	B	C	D	D ₁	H
31	150QW200-30-37	150	200	30	1450	37	65	275	1025	650	520	415	1350
32	150QW150-35-37	150	150	35	1450	37	63	290	1025	650	520	415	1350
33	200QW300-7-11	200	300	7	980	11	75	290	990	610	520	415	1050
34	200QW250-11-15	200	250	11	1450	15	72	270	970	600	520	415	1050
35	200QW250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72	290	1130	715	520	415	1050
36	200QW400-10-22	200	400	10	1450	22	75	275	1120	710	520	415	1060
37	200QW300-15-22	200	300	15	1450	22	71	275	1120	710	520	415	1060
38	200QW400-13-30	200	400	13	1450	30	76	275	1120	710	520	415	1120
39	200QW250-22-30	200	250	22	1450	30	71	275	1120	710	520	415	1120
40	200QW300-25-37	200	300	25	1450	37	73	325	1080	680	520	415	1160
41	200QW250-35-45	200	250	35	1450	45	69	330	1250	780	520	415	1450
42	200QW400-30-55	200	400	30	1450	55	72	330	1160	730	520	415	1550
43	250QW600-9-30	250	600	9	980	30	78	440	1100	700	520	415	1650
44	250QW600-12-37	250	600	12	1450	37	76	440	1100	700	520	415	1650
45	250QW600-15-45	250	600	15	1450	45	73	440	1100	700	520	415	1650
46	250QW600-20-55	250	600	20	1450	55	73	440	1100	700	520	415	1680
47	250QW60-25-75	250	600	25	1450	75	71	440	1100	700	520	415	1750
48	300QW800-12-45	300	800	12	980	45	74	470	1305	850	650	550	1770
49	300QW480-15-45	300	480	15	1450	45	66	470	1305	850	650	550	1770
50	300QW400-20-45	300	400	20	1450	45	65	470	1305	850	650	550	1770
51	300QW600-20-55	300	600	20	1450	55	73	470	1305	850	650	550	1770
52	300QW800-20-75	300	800	20	1450	75	75	470	1305	850	650	550	1770
53	300QW950-20-90	300	950	20	1450	90	76	470	1305	850	650	550	1770
54	300QW950-24-100	300	950	24	1450	110	76	500	1350	875	650	550	2100
55	350QW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85	530	1363	1110	700	600	2151
56	350QW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84	542	1533	1280	700	600	2271
57	350QW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84	630	1533	1280	700	600	2140
58	350QW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83	650	1533	1280	700	600	2150
59	350QW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83	700	1586	1333	700	600	2250
60	350QW1500-20.6-132	350	1500	20.5	740	132	82	700	1616	1363	700	600	2280
61	350QW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83	700	1666	1413	700	600	2300
62	400QW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85	600	1665	1365	780	680	2464
63	400QW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85	600	1650	1365	780	680	2464
64	400QW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85	600	1650	1365	780	680	2464
65	400QW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5	630	1670	1380	780	680	2520
66	400QW2000-18.4-160	400	2000	18.5	980	160	85	630	1670	1380	780	680	2520
67	400QW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85	650	1700	1410	780	680	2580
68	400QW1980-26-200	400	1980	26	980	220	83	650	1700	1410	780	680	2580
69	400QW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82	670	1730	1440	780	680	2590
70	450QW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85	983	1915	1600	850	750	2404
71	450QW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85	983	1965	1700	850	750	2450
72	450QW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85	1000	2015	1800	850	750	2480
73	450QW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83	1000	2065	1900	850	750	2500
74	450QW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83	1050	2095	1930	850	750	2500
75	450QW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83	1050	2165	2050	850	750	2520
76	450QW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83	1200	2265	2200	850	750	2550
77	500QW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85	900	2218	1875	900	800	3010
78	500QW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85	955	1968	1625	900	800	2775
79	500QW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85	1000	1988	1645	900	800	2850
80	500QW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85	1030	2038	1695	900	800	1950
81	500QW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85	900	2218	1875	900	800	3010
82	500QW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85	1070	2198	1855	900	800	2880
83	500QW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85	1150	2738	2395	900	800	3010

LW型立式排污泵

LW 型泵结构示意图

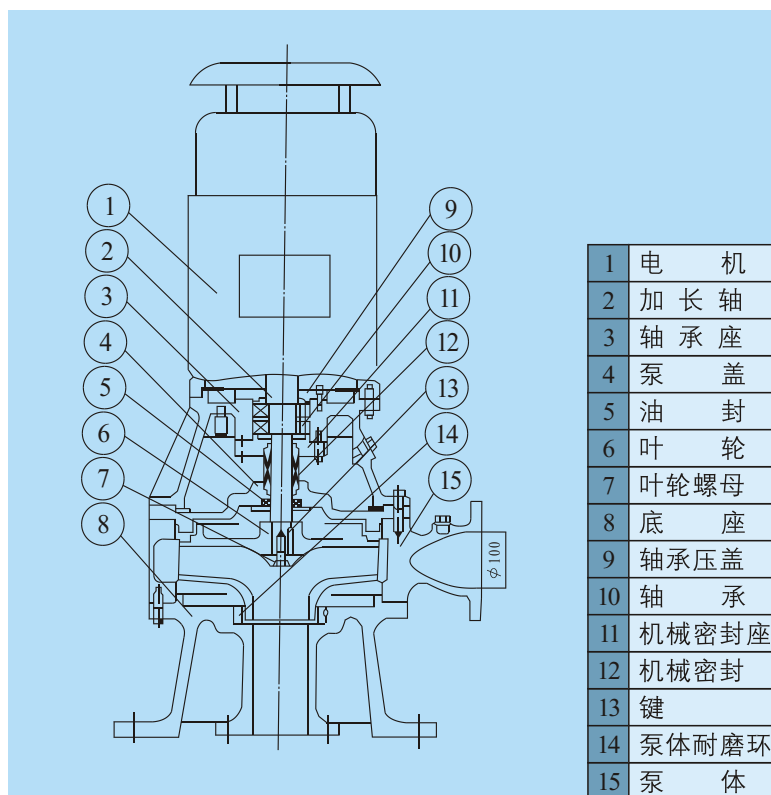

LW 型泵安装外型图

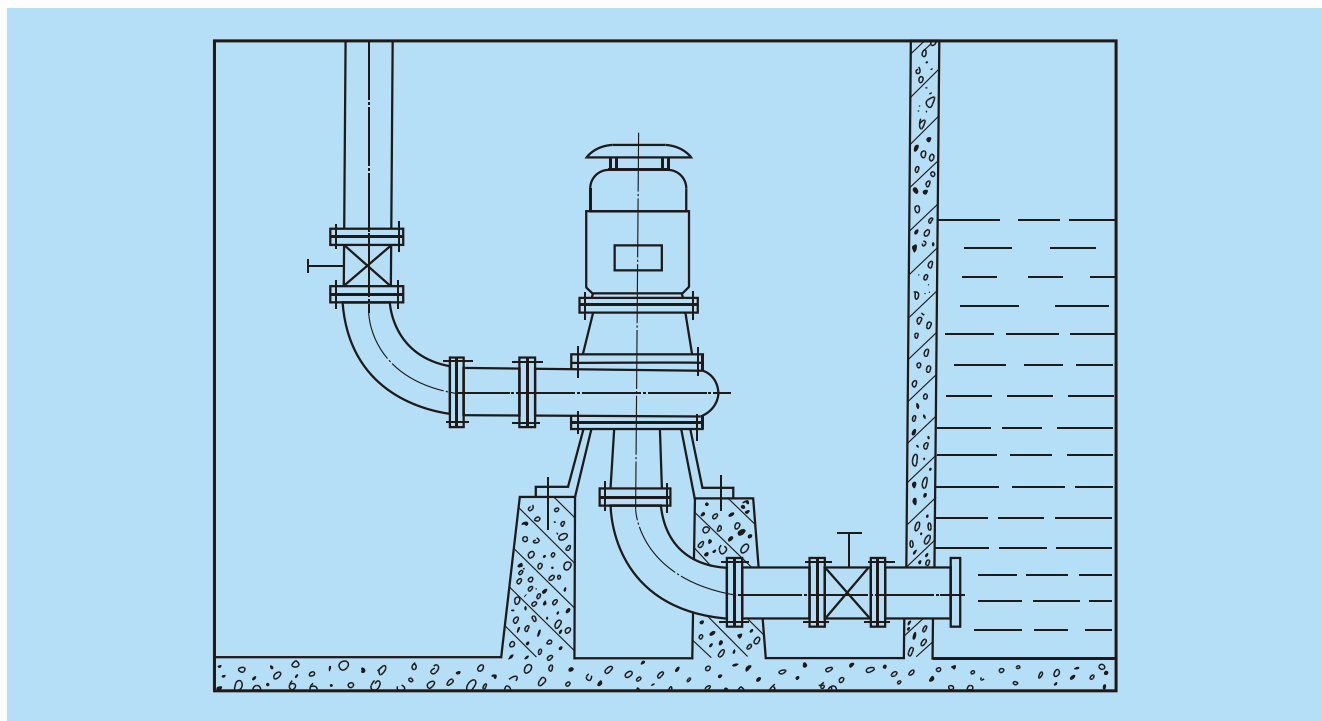

LW型立式排污泵


LW 型泵技术性能参数表

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)
1	25LW7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45
2	25LW8-25-1.1	25	8	25	2900	1.1	45
3	32LW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48
4	40LW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48
5	50LW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62
6	50LW10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54
7	50LW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51
8	50LW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51
9	50LW17-25-3	50	17	25	2900	3	53
10	50LW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49
11	65LW25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52
12	65LW37-13-3	65	37	13	2900	3	60
13	65LW25-30-4	65	25	30	2900	4	58
14	80LW40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50
15	80LW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45
16	80LW100-32-18.5	80	100	32	2900	18.5	65
17	80LW40-15-4	80	40	15	2900	4	57
18	80LW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56
19	100LW85-10-4	100	85	10	1450	4	62
20	100LW100-35-18.5	100	100	35	2800	18.5	67
21	100LW65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59
22	100LW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70
23	100LW85-20-7.5	100	80	20	1450	7.5	71
24	100LW100-25-11	100	100	25	1450	11	61
25	150LW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	63
26	150LW200-10-15	150	200	10	1450	15	64
27	150LW180-15-15	150	180	15	1450	15	67
28	150LW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74
29	150LW150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72
30	150LW180-35-22	150	180	35	1450	22	69
31	150LW200-30-37	150	200	30	1450	37	65
32	150LW150-35-37	150	150	35	1450	37	63
33	200LW300-7-11	200	300	7	980	11	75
34	200LW250-11-15	200	250	11	1450	15	72
35	200LW250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72
36	200LW400-10-22	200	400	10	1450	22	75
37	200LW300-15-22	200	300	15	1450	22	71
38	200LW400-13-30	200	400	13	1450	30	76
39	200LW250-22-30	200	250	22	1450	30	71
40	200LW300-25-37	200	300	25	1450	37	73
41	200LW250-35-45	200	250	35	1450	45	69
42	200LW400-30-55	200	400	30	1450	55	72

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)
43	250LW600-9-30	250	600	9	980	30	78
44	250LW600-12-37	250	600	12	1450	37	76
45	250LW600-15-45	250	600	15	1450	45	73
46	250LW600-20-55	250	600	20	1450	55	73
47	250LW600-25-75	250	600	25	1450	75	71
48	300LW800-12-45	300	800	12	980	45	74
49	300LW480-15-45	300	480	15	1450	45	66
50	300LW400-20-45	300	400	20	1450	45	64
51	300LW600-20-55	300	600	20	1450	55	73
52	300LW800-20-75	300	800	20	1450	75	75
53	300LW950-20-90	300	950	20	1450	90	76
54	300LW950-24-110	300	950	24	1450	110	76
55	350LW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85
56	350LW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84
57	350LW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84
58	350LW1250-18-90	350	1130	18	980	90	83
59	350LW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83
60	350LW1500-20.6-132	350	1500	20.5	740	132	82
61	350LW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83
62	400LW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85
63	400LW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85
64	400LW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85
65	400LW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5
66	400LW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85
67	400LW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85
68	400LW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83
69	400LW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82
70	450LW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85
71	450LW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85
72	450LW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85
73	450LW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83
74	450LW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83
75	450LW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83
76	450LW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83
77	500LW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85
78	500LW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85
79	500LW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85
80	500LW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85
81	500LW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85
82	500LW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85
83	500LW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85

LW型立式排污泵

LW 型泵安装尺寸图

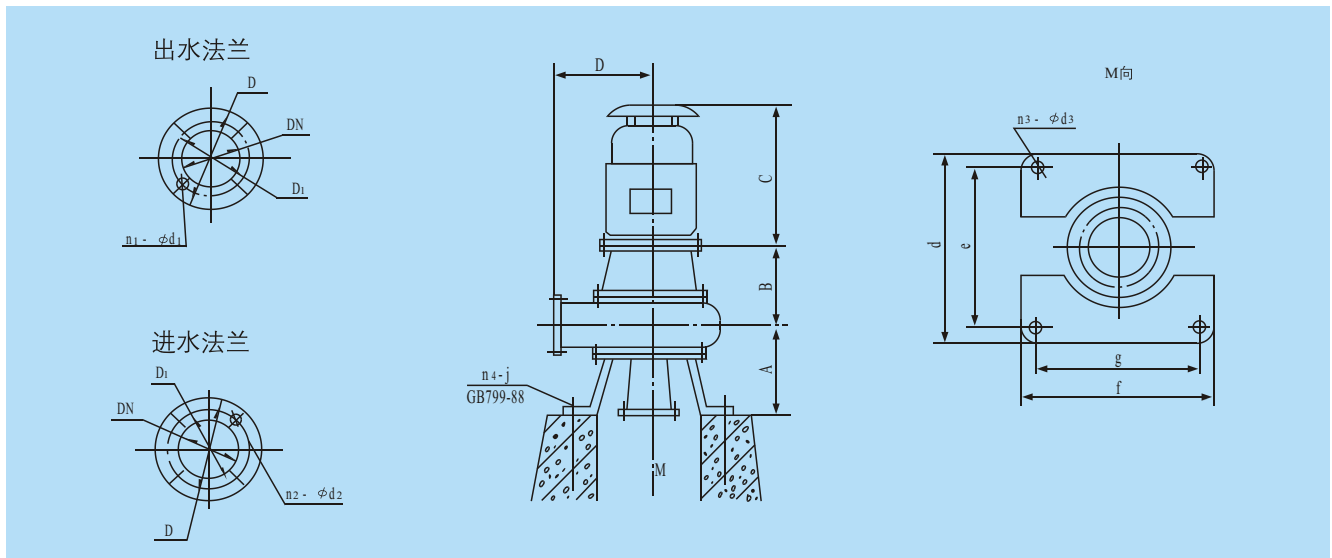

LW 型泵外形及安装尺寸表

序号	型 号	出水法兰			n ₁ -φ d ₁	进水法兰			n ₂ -φ d ₂	A	B	C	D	n ₄ -j	n ₃ -φ d ₃	d	e	g	f
		DN	D	D ₁		DN	D	D ₁											
1	25LW7-8-0.55	25	100	75	4-φ12	32	120	90	4-φ14	180	160	250	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
2	25LW8-25-1.5	25	100	75	4-φ12	32	120	90	4-φ14	180	160	250	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
3	32LW8-12-0.75	32	120	90	4-φ14	40	130	100	4-φ14	180	160	250	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
4	40LW12-15-1.5	40	130	100	4-φ14	50	140	110	4-φ14	180	160	265	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
5	50LW20-7-0.75	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	250	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
6	50LW10-10-0.75	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	250	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
7	50LW20-15-1.5	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	265	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
8	50LW15-30-2.2	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	290	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
9	50LW17-25-3	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	320	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
10	50LW25-32-5.5	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	395	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
11	65LW25-15-2.2	65	160	130	4-φ14	80	195	150	4-φ18	220	200	290	200	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
12	65LW37-13-3	65	160	130	4-φ14	80	195	150	4-φ18	220	200	320	200	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
13	65LW25-30-4	65	160	130	4-φ14	80	195	150	4-φ18	220	200	360	200	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
14	80LW40-7-2.2	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	290	200	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
15	80LW80-15-7.5	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	435	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
16	80LW100-32-18.5	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	540	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
17	80LW65-15-4	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	360	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
18	80LW65-25-7.5	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	395	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
19	100LW85-10-4	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	360	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
20	100LW100-35-18.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	620	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
21	100LW65-15-5.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	395	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
22	100LW100-15-7.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	395	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
23	100LW85-20-7.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	395	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
24	100LW100-25-11	100	205	170	4-φ18	100	210	170	8-φ18	300	261	495	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
25	150LW145-9-7.5	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	395	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
26	150LW200-10-15	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	495	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
27	150LW180-15-15	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	495	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
28	150LW180-20-18.5	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	620	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
29	150LW150-26-18.5	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	630	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
30	150LW180-35-22	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	660	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
31	150LW200-30-37	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	770	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
32	150LW150-35-37	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	770	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660

LW型立式排污泵

LW 型泵外形及安装尺寸表


序号	型 号	出水法兰			n ₁ - φ d ₁	进水法兰			n ₂ - φ d ₂	A	B	C	D	n ₄ - j	n ₃ - φ d ₃	d	e	g	f
		DN	D	D ₁		DN	D	D ₁											
33	200LW300-7-11	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	495	296	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
34	200LW250-11-15	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	540	296	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
35	200LW250-15-18.5	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	620	300	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
36	200LW400-10-22	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	660	300	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
37	200LW300-15-22	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	660	300	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
38	200LW400-13-30	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	740	350	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
39	200LW250-22-30	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	740	350	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
40	200LW300-25-37	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	770	350	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
41	200LW250-35-45	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	795	350	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
42	200LW400-30-55	200	315	280	8- φ 18	200	320	280	8- φ 18	420	235	895	350	4-M24×500	4- φ 27	600	520	520	600
43	250LW600-9-30	250	370	335	12- φ 18	250	375	335	12- φ 18	500	375	795	445	4-M24×600	4- φ 27	630	550	580	660
44	250LW600-12-37	250	370	335	12- φ 18	250	375	335	12- φ 18	500	375	770	445	4-M24×600	4- φ 27	630	550	580	660
45	250LW600-15-45	250	370	335	12- φ 18	250	375	335	12- φ 18	500	375	795	445	4-M24×600	4- φ 27	630	550	580	660
46	250LW600-20-55	250	370	335	12- φ 18	250	375	335	12- φ 18	500	375	895	445	4-M24×600	4- φ 27	630	550	580	660
47	250LW600-25-75	250	370	335	12- φ 18	250	375	335	12- φ 18	500	375	980	445	4-M24×600	4- φ 27	630	550	580	660
48	300LW800-12-45	300	435	395	12- φ 23	300	440	395	12- φ 23	500	420	980	520	4-M24×600	4- φ 27	760	680	680	760
49	300LW480-15-45	300	435	395	12- φ 23	300	440	395	12- φ 23	500	420	795	520	4-M24×600	4- φ 27	760	680	680	760
50	300LW400-20-45	300	435	395	12- φ 23	300	440	395	12- φ 23	500	420	795	520	4-M24×600	4- φ 27	760	680	680	760
51	300LW600-20-55	300	435	395	12- φ 23	300	440	395	12- φ 23	500	420	895	520	4-M24×600	4- φ 27	760	680	680	760
52	300LW800-20-75	300	435	395	12- φ 23	300	440	395	12- φ 23	500	420	980	520	4-M24×600	4- φ 27	760	680	680	760
53	300LW950-20-90	300	435	395	12- φ 23	300	440	395	12- φ 23	500	420	1030	520	4-M24×600	4- φ 27	760	680	680	760
54	300LW950-24-110	300	435	395	12- φ 23	300	440	395	12- φ 23	500	420	1220	520	4-M24×600	4- φ 27	760	680	680	760
55	350LW1100-10-45	350	485	445	12- φ 23	350	485	445	16- φ 23	500	550	1500	800	4-M27×650	4- φ 30	850	730	840	720
56	350LW1180-13-75	350	485	445	12- φ 23	350	485	445	16- φ 23	460	550	1500	800	4-M27×650	4- φ 30	850	730	840	720
57	350LW1200-15-90	350	485	445	12- φ 23	350	485	445	16- φ 23	480	550	1600	800	4-M27×650	4- φ 30	850	730	840	720
58	350LW1130-18-90	350	485	445	12- φ 23	350	485	445	16- φ 23	490	550	1650	800	4-M27×650	4- φ 30	850	730	840	720
59	350LW1250-19.5-110	350	485	445	12- φ 23	350	485	445	16- φ 23	505	550	1700	800	4-M27×650	4- φ 30	850	730	840	720
60	350LW1500-20.6-132	350	485	445	12- φ 23	350	485	445	16- φ 23	520	550	1700	800	4-M27×650	4- φ 30	850	730	840	720
61	350LW1500-26-160	350	485	445	12- φ 23	350	485	445	16- φ 23	520	550	1750	800	4-M27×650	4- φ 30	850	730	840	720
62	400LW1800-9.5-75	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	555	600	1550	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
63	400LW1690-12-90	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	555	600	1550	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
64	400LW2000-13.5-110	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	565	600	1580	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
65	400LW1700-22-160	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	565	600	1600	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
66	400LW2000-18.4-160	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	570	600	1600	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
67	400LW1950-23-185	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	570	600	1650	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
68	400LW1980-26-220	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	570	600	1650	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
69	400LW1800-32-250	400	535	495	16- φ 23	400	535	495	16- φ 23	570	600	1750	800	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
70	450LW2300-9.5-90	450	590	550	16- φ 23	450	590	550	16- φ 23	580	650	1650	900	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
71	450LW2250-11-110	450	590	550	16- φ 23	450	590	550	16- φ 23	580	650	1650	900	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
72	450LW2260-14-132	450	590	550	16- φ 23	450	590	550	16- φ 23	585	650	1680	900	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
73	450LW2280-20-185	450	590	550	16- φ 23	450	590	550	16- φ 23	585	650	1680	900	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
74	450LW2300-25-250	450	590	550	16- φ 23	450	590	550	16- φ 23	590	650	1750	900	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
75	450LW2300-29-280	450	590	550	16- φ 23	450	590	550	16- φ 23	590	650	1750	900	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
76	450LW2100-36-315	450	590	550	16- φ 23	450	590	550	16- φ 23	590	650	1750	900	4-M27×650	4- φ 30	875	755	865	745
77	500LW2490-10-110	500	640	600	16- φ 23	500	640	600	16- φ 23	610	700	1720	1000	4-M27×650	4- φ 30	1450	1330	1130	1250
78	500LW2500-16-160	500	640	600	16- φ 23	500	640	600	16- φ 23	610	700	1720	1000	4-M27×650	4- φ 30	1450	1330	1130	1250
79	500LW2490-18.5-185	500	640	600	16- φ 23	500	640	600	16- φ 23	620	700	1760	1000	4-M27×650	4- φ 30	1450	1330	1130	1250
80	500LW2500-12-135	500	640	600	16- φ 23	500	640	600	16- φ 23	620	700	1760	1000	4-M27×650	4- φ 30	1450	1330	1130	1250
81	500LW2400-22-220	500	640	600	16- φ 23	500	640	600	16- φ 23	620	700	1800	1000	4-M27×650	4- φ 30	1450	1330	1130	1250
82	500LW2650-24-250	500	640	600	16- φ 23	500	640	600	16- φ 23	640	700	1800	1000	4-M27×650	4- φ 30	1450	1330	1130	1250
83	500LW2400-28-280	500	640	600	16- φ 23	500	640	600	16- φ 23	640	700	1850	1000	4-M27×650	4- φ 30	1450	1330	1130	1250

YW 型无堵塞液下排污泵性能参数表

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)
1	25YW7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45
2	25YW8-22-1.1	25	8	25	2900	1.1	45
3	32YW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48
4	40YW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48
5	50YW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62
6	50YW10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54
7	50YW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51
8	50YW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51
9	50YW17-25-3	50	17	25	2900	3	53
10	50YW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49
11	65YW25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52
12	65YW37-13-3	65	37	13	2900	3	60
13	65YW25-30-4	65	25	30	2900	4	58
14	80YW40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50
15	80YW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45
16	80YW100-32-18.5	80	100	32	2900	18.5	65
17	80YW40-15-4	80	40	15	2900	4	57
18	80YW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56
19	100YW85-10-4	100	85	10	1450	4	62
20	100YW100-35-18.5	100	100	35	2800	18.5	67
21	100YW65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59
22	100YW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70
23	LOOYW85-20-7.5	100	80	20	1450	7.5	71
24	100YW100-25-11	100	100	25	1450	11	61
25	150YW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	63
26	150YW200-10-15	150	200	10	1450	15	64
27	150YW180-15-15	150	180	15	1450	15	67
28	150YW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74
29	150YW150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72
30	150YW180-35-22	150	180	35	1450	22	69
31	150YW200-30-37	150	200	30	1450	37	65
32	150YW150-35-37	150	150	35	1450	37	63
33	200YW300-7-11	200	300	7	980	11	75
34	200YW250-11-15	200	250	11	1450	15	72
35	200YW250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72
36	200YW400-10-22	200	400	10	1450	22	75
37	200YW300-15-22	200	300	15	1450	22	71
38	200YW400-13-30	200	400	13	1450	30	76
39	200YW250-22-30	200	250	22	1450	30	71
40	200YW300-25-37	200	300	25	1450	37	73
41	200YW250-35-45	200	250	35	1450	45	69
42	200YW400-30-55	200	400	30	1450	55	72
43	250YW600-9-30	250	600	9	980	30	78
44	250YW600-12-37	250	600	12	1450	37	76
45	250YW600-15-45	250	600	15	1450	45	73
46	250YW600-20-55	250	600	20	1450	55	73
47	250YW600-25-75	250	600	25	1450	75	71
48	300YW800-12-45	300	800	12	980	45	74
49	300YW480-15-45	300	480	15	1450	45	66
50	300YW400-20-45	300	400	20	1450	45	64
51	300YW600-20-55	300	600	20	1450	55	73
52	300YW800-20-75	300	800	20	1450	75	75
53	300YW950-20-90	300	950	20	1450	90	76
54	300YW950-24-110	300	950	24	1450	110	76


序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)
55	350YW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85
56	350YW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84
57	350YW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84
58	350YW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83
59	350YW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83
60	350YW1500-20.6-132	350	1500	20.5	740	132	82
61	350YW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83
62	400YW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85
63	400YW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85
64	400YW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85
65	400YW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5
66	400YW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85
67	400YW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85
68	400YW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83
69	400YW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82
70	450YW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85
71	450YW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85
72	450YW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85
73	450YW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83
74	450YW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83
75	450YW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83
76	450YW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83
77	500YW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85
78	500YW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85
79	500YW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85
80	500YW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85
81	500YW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85
82	500YW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85
83	500YW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85

YW 型泵结构示意图

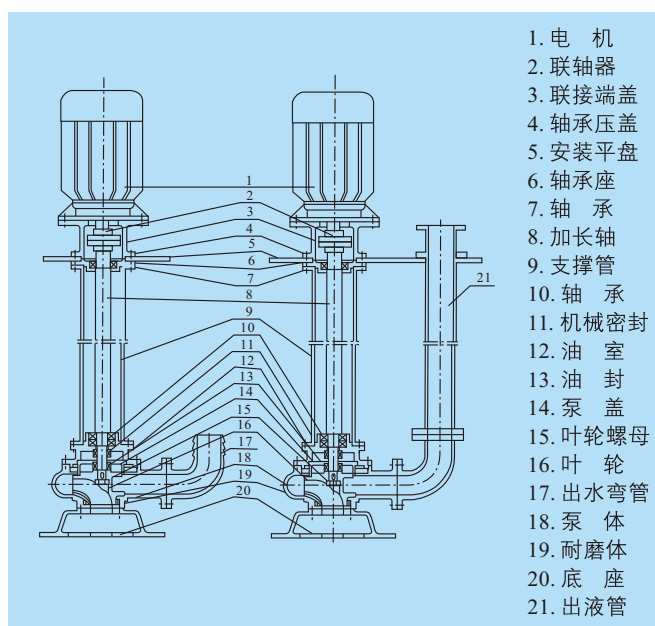

YW型无堵塞液下排污泵

YW 型泵安装尺寸图

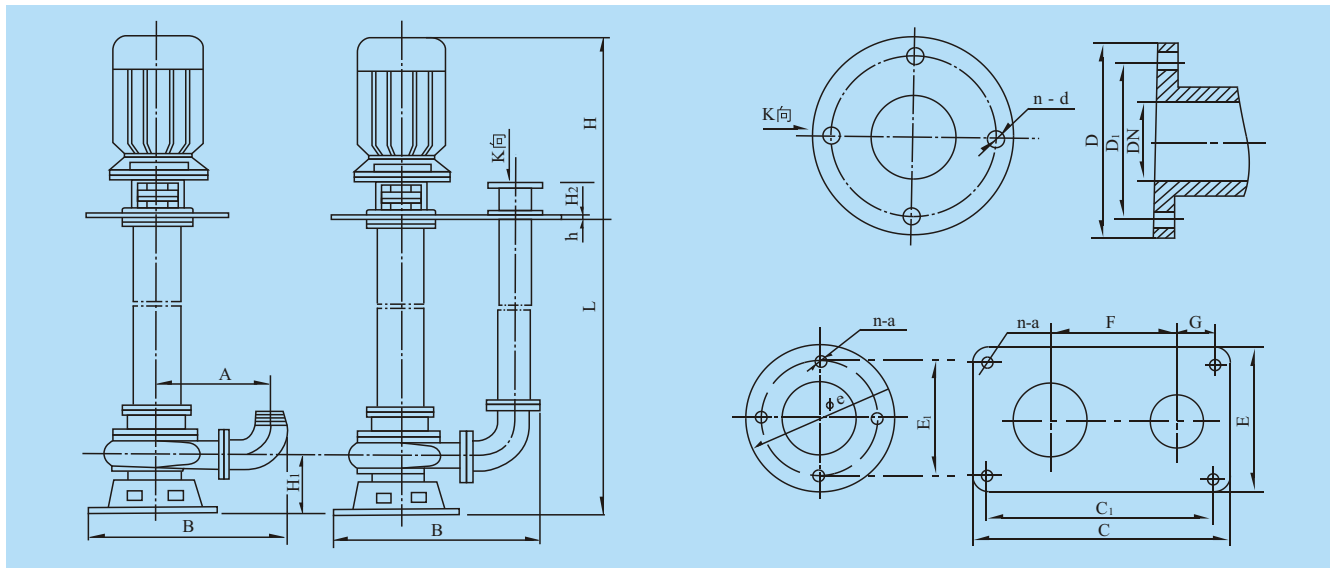


YW 型泵外形及安装尺寸表

序号	型 号	DN	D	Di	n-d	B	H1	L (m)	h	H2	H	A	C×E	C1×E1	F	G	n-a	φ e
1	25YW7-8-0.55	25	100	75	4- φ 14	350	100	1~5	18	60	368	210	560×280	500×230	200	160	4- φ 14	φ 280
2	25YW8-25-1.5	25	100	75	4- φ 14	350	100	1~5	18	60	368	225	560×280	500×230	200	160	4- φ 14	φ 280
3	32YW8-12-0.75	40	120	90	4- φ 14	350	110	1~5	18	60	380	225	560×280	500×230	200	160	4- φ 14	φ 280
4	40YWL2-15-1.5	40	130	100	4- φ 14	370	120	1~5	18	80	403	225	660×300	610×250	200	160	4- φ 14	φ 300
5	50YW20-7-0.75	50	140	110	4- φ 14	450	145	1~5	18	80	388	275	660×300	610×250	250	160	4- φ 14	φ 300
6	50YW10-10-0.75	50	140	110	4- φ 14	440	120	1~5	18	80	388	230	660×300	610×250	240	160	4- φ 14	φ 300
7	50YW20-15-1.5	50	140	110	4- φ 14	385	120	1~5	18	80	403	230	660×300	610×250	210	160	4- φ 14	φ 300
8	50YW15-30-2.2	50	140	110	4- φ 14	415	145	1~5	18	80	428	245	660×300	610×250	225	160	4- φ 14	φ 300
9	50YW17-25-3	50	140	110	4- φ 14	450	155	1~5	18	80	453	250	660×300	610×250	250	160	4- φ 14	φ 300
10	50YW25-32-5.5	50	140	110	4- φ 14	450	135	1~5	18	80	460	285	660×300	610×250	250	160	4- φ 14	φ 300
11	65YW25-15-2.2	65	160	130	4- φ 14	445	145	1~5	18	80	428	280	660×300	610×250	250	160	4- φ 14	φ 300
12	65YW37-13-3	65	160	130	4- φ 14	485	165	1~5	18	80	453	305	660×300	610×250	275	160	4- φ 14	φ 300
13	65YW25-30-4	65	160	130	4- φ 14	485	170	1~5	18	80	460	300	660×300	610×250	275	160	4- φ 14	φ 300
14	80YW40-7-2.2	80	185	150	4- φ 18	500	165	1~5	18	100	428	330	660×300	610×250	275	160	4- φ 14	φ 300
15	80YW80-15-7.5	80	185	150	4- φ 18	530	180	1~5	20	100	520	355	660×300	610×250	275	160	4- φ 14	φ 300
16	80YW100-32-18.5	80	185	150	4- φ 18	560	180	1~5	20	100	540	375	660×300	610×250	275	160	4- φ 14	φ 300
17	80YW40-15-4	80	185	150	4- φ 18	510	165	1~5	20	100	460	330	660×300	610×250	275	160	4- φ 14	φ 300
18	80YW65-25-7.5	80	185	150	4- φ 18	530	180	1~5	20	100	520	355	780×430	740×370	295	160	4- φ 18	φ 430
19	100YW85-10-4	100	205	170	4- φ 18	710	220	1~7	20	100	460	430	800×430	740×370	420	155	4- φ 18	φ 430
20	100YW100-35-18.5	100	205	170	4- φ 18	820	260	1~7	20	100	740	470	800×430	740×370	420	155	4- φ 18	φ 430
21	100YW65-15-5.5	100	205	170	4- φ 18	710	220	1~7	20	100	520	410	800×430	740×370	420	155	4- φ 18	φ 430
22	100YW100-15-7.5	100	205	170	4- φ 18	710	220	1~7	20	100	520	410	800×430	740×370	420	155	4- φ 18	φ 430
23	100YW85-20-7.5	100	205	170	4- φ 18	710	220	1~7	20	100	520	410	800×430	740×370	420	155	4- φ 18	φ 430
24	100YW100-25-11	100	205	170	4- φ 18	820	260	1~7	24	100	740	570	1000×750	920×680	490	185	6- φ 20	φ 750
25	150YW145-9-7.5	150	260	225	8- φ 18	795	225	1~7	20	140	520	510	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
26	150YW200-10-15	150	260	225	8- φ 18	930	275	1~7	24	140	740	610	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
27	150YW180-15-15	150	260	225	8- φ 18	930	275	1~7	24	140	740	610	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
28	150YW180-20-18.5	150	260	225	8- φ 18	955	250	1~7	24	140	805	585	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
29	150YW150-26-18.5	150	260	225	8- φ 18	955	250	1~7	24	140	805	585	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
30	150YW180-35-22	150	260	225	8- φ 18	952	260	1~7	24	140	805	585	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
31	150YW200-30-37	150	260	225	8- φ 18	975	275	1~7	24	140	950	650	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
32	150YW150-35-37	150	260	225	8- φ 18	975	290	1~7	24	140	950	650	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750

YW 型泵外形及安装尺寸表

序号	型 号	DN	D	D ₁	n-d	B	H ₁	L (m)	h	H ₂	H	A	C×E	C ₁ ×E ₁	F	G	n-a	φ e
33	200YW300-7-11	200	315	280	8- φ 18	935	270	1~7	24	200	740	600	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
34	200YW250-11-15	200	315	280	8- φ 18	935	290	1~7	24	200	740	600	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
35	200YW250-15-18.5	200	315	280	8- φ 18	1180	275	1~7	24	200	805	715	1300×750	1220×680	470	230	6- φ 20	φ 750
36	200YW400-10-22	200	315	280	8- φ 18	1180	275	1~7	24	200	805	710	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
37	200YW300-15-22	200	315	280	8- φ 18	1180	275	1~7	24	200	805	710	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
38	200YW400-13-30	200	315	280	8- φ 18	1180	275	1~7	24	200	850	710	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
39	200YW250-22-30	200	315	280	8- φ 18	1180	275	1~7	24	200	850	710	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
40	200YW300-25-37	200	315	280	8- φ 18	1180	275	1~7	24	200	950	680	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
41	200YW250-35-45	200	315	280	8- φ 18	1170	325	1~7	24	200	1005	780	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
42	200YW400-30-55	200	315	280	8- φ 18	1210	330	1~7	24	200	1100	800	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
43	250YW600-9-30	250	370	335	12- φ 18	1245	440	1~7	24	200	850	700	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
44	250YW600-12-37	250	370	335	12- φ 18	1245	440	1~7	24	200	950	700	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
45	250YW600-15-45	250	370	335	12- φ 18	1245	440	1~7	24	200	1005	700	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
46	250YW600-20-55	250	370	335	12- φ 18	1310	440	1~7	24	200	1100	800	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
47	250YW600-25-75	250	370	335	12- φ 18	1345	480	1~7	24	200	1180	850	1500×750	1420×680	720	260	6- φ 20	φ 750
48	300YW800-12-45	300	435	395	12- φ 23	1360	480	1~7	24	200	1005	800	1800×900	1700×800	800	300	6- φ 20	φ 900
49	300YW480-15-45	300	435	395	12- φ 23	1360	480	1~7	24	200	1005	800	1800×900	1700×800	800	300	6- φ 20	φ 900
50	300YW400-20-45	300	435	395	12- φ 23	1360	480	1~7	24	200	1005	800	1800×900	1700×800	800	300	6- φ 20	φ 900
51	300YW600-20-55	300	435	395	12- φ 23	1420	520	1~7	24	200	1100	850	1800×900	1700×800	800	300	6- φ 20	φ 900
52	300YW800-20-75	300	435	395	12- φ 23	1470	520	1~7	24	200	1180	850	1800×900	1700×800	800	300	6- φ 20	φ 900
53	300YW950-20-90	300	435	395	12- φ 23	1530	600	1~7	24	200	1250	850	1800×900	1700×800	800	300	6- φ 20	φ 900
54	300YW950-24-110	300	435	395	12- φ 23	1630	650	1~7	24	200	1440	850	1800×900	1700×800	800	300	6- φ 20	φ 900
55	350YW1100-10-45	350	485	445	12- φ 23	1363	580	1~7	24	200	1220	1110	1500×900	1400×800	600	350	6- φ 20	φ 900
56	350YW1180-13-75	350	485	445	12- φ 23	1533	592	1~7	24	200	1220	1280	1700×900	1600×800	700	350	6- φ 20	φ 900
57	350YW1200-15-90	350	485	445	12- φ 23	1533	680	1~7	24	200	1350	1280	1700×900	1600×800	700	350	6- φ 20	φ 900
58	350YW1130-18-90	350	485	445	12- φ 23	1533	700	1~7	24	200	1350	1280	1700×900	1600×800	700	350	6- φ 20	φ 900
59	350YW1250-19.5-110	350	485	445	12- φ 23	1586	750	1~7	24	200	1380	1333	1800×900	1700×800	800	350	6- φ 20	φ 900
60	350YW1500-20.6-132	350	485	445	12- φ 23	1616	750	1~7	24	200	1400	1363	1800×900	1700×800	800	350	6- φ 20	φ 900
61	350YW1500-26-160	350	485	445	12- φ 23	1666	750	1~7	24	200	1220	1413	1850×900	1750×800	800	350	6- φ 20	φ 900
62	400YW1800-9.5-75	400	535	495	16- φ 23	1650	650	1~7	24	200	1220	1365	1850×900	1750×800	800	400	6- φ 22	φ 900
63	400YW1690-12-90	400	535	495	16- φ 23	1650	650	1~7	24	200	1350	1365	1850×900	1750×800	800	400	6- φ 22	φ 900
64	400YW2000-13.5-110	400	535	495	16- φ 23	1650	650	1~7	24	200	1380	1365	1850×900	1750×800	800	400	6- φ 22	φ 900
65	400YW1700-22-160	400	535	495	16- φ 23	1670	680	1~7	24	200	1520	1385	1850×900	1750×800	800	400	6- φ 22	φ 900
66	400W2000-18.4-160	400	535	495	16- φ 23	1670	680	1~7	24	200	1520	1385	1850×900	1750×800	800	400	6- φ 22	φ 900
67	400YW1950-23-185	400	535	495	16- φ 23	1700	700	1~7	24	200	1560	1415	1850×900	1750×800	800	400	6- φ 22	φ 900
68	400YW198-26-220	400	535	495	16- φ 23	1700	700	1~7	24	200	1620	1415	1850×900	1750×800	800	400	6- φ 22	φ 900
69	400YW1800-32-250	400	535	495	16- φ 23	1730	720	1~7	24	200	1650	1445	1900×900	1800×800	850	400	6- φ 22	φ 900
70	450YW2300-9.5-90	450	590	550	16- φ 23	1915	1033	1~7	24	200	1350	1600	2050×900	1950×800	900	450	6- φ 24	φ 900
71	450YW2250-11-110	450	590	550	16- φ 23	1965	1033	1~7	24	200	1380	1700	2050×900	1950×800	900	450	6- φ 24	φ 900
72	450YW2260-14-132	450	590	550	16- φ 23	2015	1050	1~7	24	200	1400	1800	2150×900	2050×800	1000	450	6- φ 24	φ 900
73	450YW2280-20-185	450	590	550	16- φ 23	2065	1050	1~7	24	200	1560	1900	2150×900	2050×800	1000	450	6- φ 24	φ 900
74	450YW2300-25-250	450	590	550	16- φ 23	2095	1100	1~7	24	200	1650	1930	2250×900	2150×800	1050	450	6- φ 24	φ 900
75	450YW2300-29-280	450	590	550	16- φ 23	2165	1100	1~7	24	200	1700	2050	2300×900	2200×800	1100	450	6- φ 24	φ 900
76	450YW2100-36-315	450	590	550	16- φ 23	2265	1250	1~7	24	200	1780	2200	2400×900	2300×800	1150	450	6- φ 24	φ 900
77	500YW2490-10-110	500	640	600	16- φ 23	2218	950	1~7	24	200	1380	1875	2400×900	2300×800	1150	500	6- φ 27	φ 900
78	500YW2500-16-160	500	640	600	16- φ 23	1968	1005	1~7	24	200	1520	1625	2050×900	1950×800	900	500	6- φ 27	φ 900
79	500YW2490-18.5-185	500	640	600	16- φ 23	1988	1050	1~7	24	200	1560	1645	2050×900	1950×800	900	500	6- φ 27	φ 900
80	500YW2500-12-132	500	640	600	16- φ 23	2038	1080	1~7	24	200	1400	1695	2150×900	2050×800	1000	500	6- φ 27	φ 900
81	500YW2400-22-220	500	640	600	16- φ 23	2218	950	1~7	24	200	1620	1875	2400×900	2300×800	1150	500	6- φ 27	φ 900
82	500YW2650-24-250	500	640	600	16- φ 23	2198	1120	1~7	24	200	1650	1855	2400×900	2300×800	1150	500	6- φ 27	φ 900
83	500YW2400-28-280	500	640	600	16- φ 23	2738	1200	1~7	24	200	1700	2395	2900×900	2800×800	1500	500	6- φ 27	φ 900

泵安装尺寸图

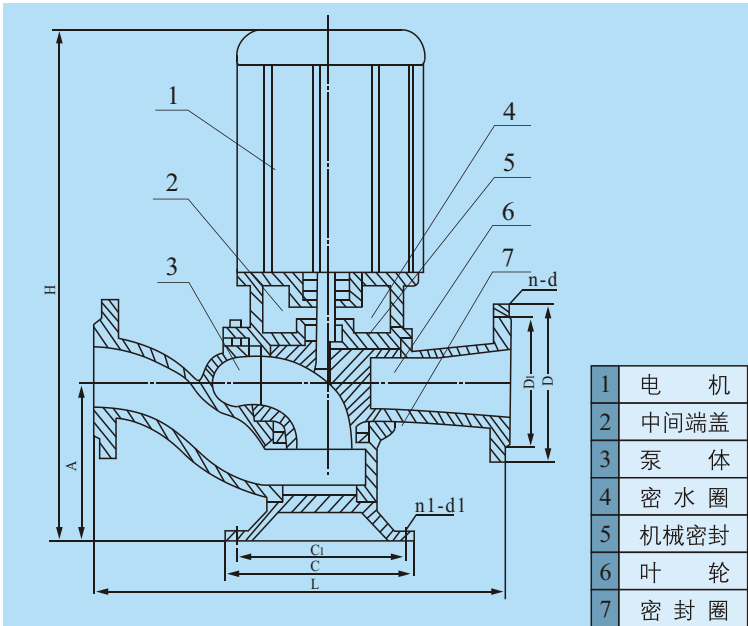


无堵塞管道排污泵技术性能参数及安装尺寸

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	H	L	A	C	C1	n1-d1	D	D1	n-d
1	25GW8-22-1.1	25	8	22	2900	1.1	45	500	240	71	80×140	60×120	4- φ 12	φ 100	φ 75	4- φ 12
2	32GW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	56	480	240	71	80×140	60×120	4- φ 12	φ 120	φ 90	4- φ 14
3	40GWL2-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48	500	335	155	φ 205	φ 175	4- φ 12	φ 130	φ 100	4- φ 14
4	40GW15-30-2.2	40	15	30	2900	2.2	48	520	360	145	φ 205	φ 175	4- φ 12	φ 130	φ 100	4- φ 14
5	50GW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	60	480	360	145	φ 205	φ 175	4- φ 12	φ 140	φ 110	4- φ 14
6	50GW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51	500	335	155	φ 205	φ 175	4- φ 12	φ 140	φ 110	4- φ 14
7	50GW15-30-3	50	15	30	2900	3	51	520	360	145	φ 205	φ 175	4- φ 12	φ 140	φ 110	4- φ 14
8	65GW25-15-2.2	65	25	15	1450	2.2	53	530	380	155	φ 205	φ 175	4- φ 12	φ 160	φ 130	4- φ 14
9	65GW25-30-4	65	25	25	2900	4	59	600	380	155	φ 205	φ 175	4- φ 12	φ 160	φ 130	4- φ 14
10	80GW40-7-2.2	80	40	7	1450	2.2	50	670	470	200	φ 220	φ 195	4- φ 12	φ 185	φ 150	4- φ 18
11	80GW40-15-4	80	40	15	2900	4	62	670	470	200	φ 220	φ 195	4- φ 12	φ 185	φ 150	4- φ 18
12	80GW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	60	670	470	200	φ 220	φ 195	4- φ 12	φ 185	φ 150	4- φ 18
13	80GW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	60	670	470	200	φ 220	φ 195	4- φ 12	φ 185	φ 150	4- φ 18
14	100GW85-10-4	100	85	10	1450	4	65	670	565	180	280×210	220×160	4- φ 14	φ 205	φ 170	4- φ 18
15	100GW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	54	750	565	180	280×210	220×160	4- φ 14	φ 205	φ 170	4- φ 18
16	100GW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	54	750	565	180	280×210	220×160	4- φ 14	φ 205	φ 170	4- φ 18
17	100GW100-25-11	100	100	25	1450	11	65	790	565	180	280×210	220×160	4- φ 14	φ 205	φ 170	4- φ 18
18	150GW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	65	900	600	270	250×300	200×250	4- φ 18	φ 260	φ 225	8- φ 18

无堵塞管道排污泵技术性能参数及安装尺寸

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	H	L	A	C	C1	n1-d1	D	D1	n-d
19	150GW180-15-15	150	180	15	1450	15	68	910	670	245	350×300	300×250	4- φ 16	φ 260	φ 225	8- φ 18
20	150GW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	70	930	670	245	350×300	300×250	4- φ 16	φ 260	φ 225	8- φ 18
21	200GW300-15-22	200	300	15	1450	22	72	1090	855	310	365×305	295×225	4- φ 18	φ 315	φ 280	8- φ 18
22	200GW300-25-37	200	300	25	1450	37	75	1130	855	310	365×305	295×225	4- φ 18	φ 315	φ 280	8- φ 18
23	250GW600-15-45	250	600	15	980	45	72	1150	880	320	380×310	330×300	4- φ 18	φ 315	φ 280	8- φ 18
24	300GW480-15-45	300	480	15	1450	45	66	1700	1680	470	φ 650	φ 600	4- φ 18	φ 435	φ 395	12- φ 23
25	300GW600-20-55	300	600	20	1450	55	73	1770	1680	470	φ 650	φ 600	4- φ 18	φ 435	φ 395	12- φ 23
26	300GW950-24-110	300	950	24	1450	110	76	2100	1680	500	φ 650	φ 600	4- φ 18	φ 435	φ 395	12- φ 23
27	300GW400-20-45	300	400	20	1450	45	64	1700	1680	470	φ 650	φ 600	4- φ 18	φ 435	φ 395	12- φ 23
28	350GW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85	2151	1454	530	φ 700	φ 600	4- φ 18	φ 485	φ 445	12- φ 23
29	350GW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84	2271	1794	542	φ 700	φ 600	4- φ 18	φ 485	φ 445	12- φ 23
30	350GW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84	2140	1794	630	φ 700	φ 600	4- φ 18	φ 485	φ 445	12- φ 23
31	350GW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83	2150	1794	650	φ 700	φ 600	4- φ 18	φ 485	φ 445	12- φ 23
32	350GW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83	2250	1900	700	φ 700	φ 600	4- φ 18	φ 485	φ 445	12- φ 23
33	350GW1500-20.6-132	350	1500	20.5	740	132	82	2280	1960	700	φ 700	φ 600	4- φ 18	φ 485	φ 445	12- φ 23
34	350GWL500-26-160	350	1500	26	740	160	83	2300	2060	700	φ 700	φ 600	4- φ 18	φ 485	φ 445	12- φ 23
35	400GW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85	2464	1950	600	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
36	400GW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85	2464	1950	600	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
37	400GW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85	2464	1950	600	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
38	400GW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5	2520	1980	630	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
39	400GW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85	2520	1980	630	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
40	400GW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85	2580	2040	650	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
41	400GW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83	2580	2040	650	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
42	400GW1800-26-250	400	1800	32	740	250	82	2590	2100	670	φ 780	φ 680	4- φ 20	φ 535	φ 495	16- φ 23
43	450GW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85	2404	1800	983	φ 85	φ 750	4- φ 20	φ 590	φ 550	16- φ 23
44	450GW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85	2450	1900	983	φ 850	φ 750	4- φ 20	φ 590	φ 550	16- φ 23
45	450GW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85	2480	2000	1000	φ 750	φ 750	4- φ 20	φ 590	φ 550	16- φ 23
46	450GW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83	2500	2100	1000	φ 750	φ 750	4- φ 20	φ 590	φ 550	16- φ 23
47	450GW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83	2500	2160	1050	φ 850	φ 750	4- φ 20	φ 590	φ 550	16- φ 23
48	450GW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83	2520	2300	1050	φ 850	φ 750	4- φ 20	φ 590	φ 550	16- φ 23
49	450GW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83	2550	2500	1200	φ 850	φ 750	4- φ 20	φ 590	φ 550	16- φ 23
50	500GW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85	3010	2560	900	φ 900	φ 800	4- φ 24	φ 640	φ 600	16- φ 23
51	500GW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85	2775	2060	955	φ 900	φ 800	4- φ 24	φ 640	φ 600	16- φ 23
52	500GW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85	2850	2100	1000	φ 900	φ 800	4- φ 24	φ 640	φ 600	16- φ 23
53	500GW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85	1950	2200	1030	φ 900	φ 800	4- φ 24	φ 640	φ 600	16- φ 23
54	500GW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85	3010	2560	900	φ 900	φ 800	4- φ 24	φ 640	φ 600	16- φ 23
55	500GW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85	2880	2220	1070	φ 900	φ 800	4- φ 24	φ 640	φ 600	16- φ 23
56	500GW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85	3010	3600	1150	φ 900	φ 800	4- φ 24	φ 640	φ 600	16- φ 23

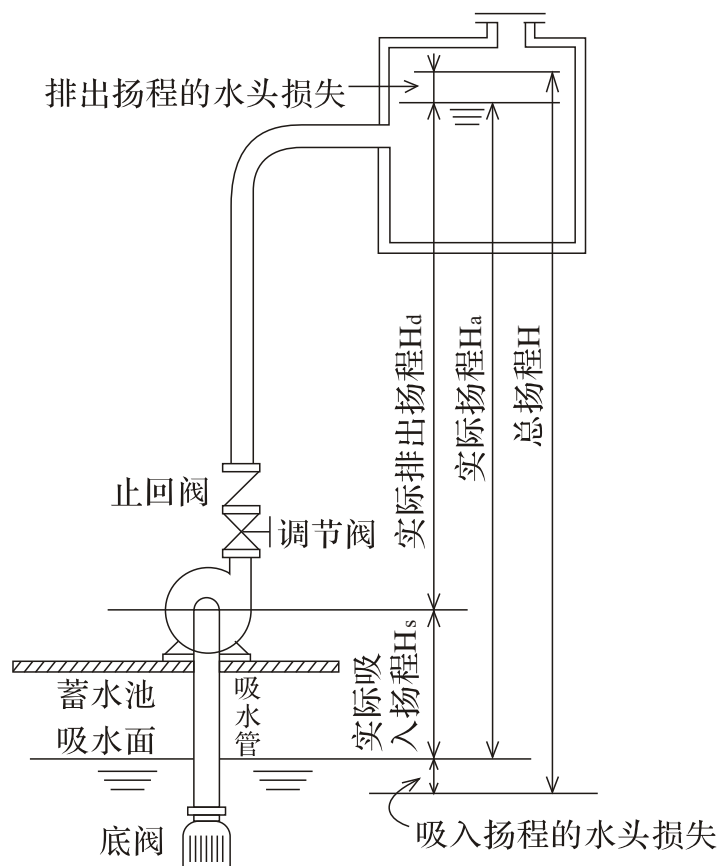

泵的提水系统



上海河山泵业有限公司

Shanghai Heshan Pump Co., Ltd.

地址：上海市闸北区共和新路2999号

总机：+86-21-56557777

传真：+86-21-51685999

免费热线：800 820 0075